


1、下行控制报站：首先按下（下行设置按键），（下行指示灯）亮，然后按下（手动播报）按键控制播报下一站

2、上行控制报站：首先按上（上行设置按键），（上行指示灯）亮，然后按下（手动播报）按键控制播报下一站

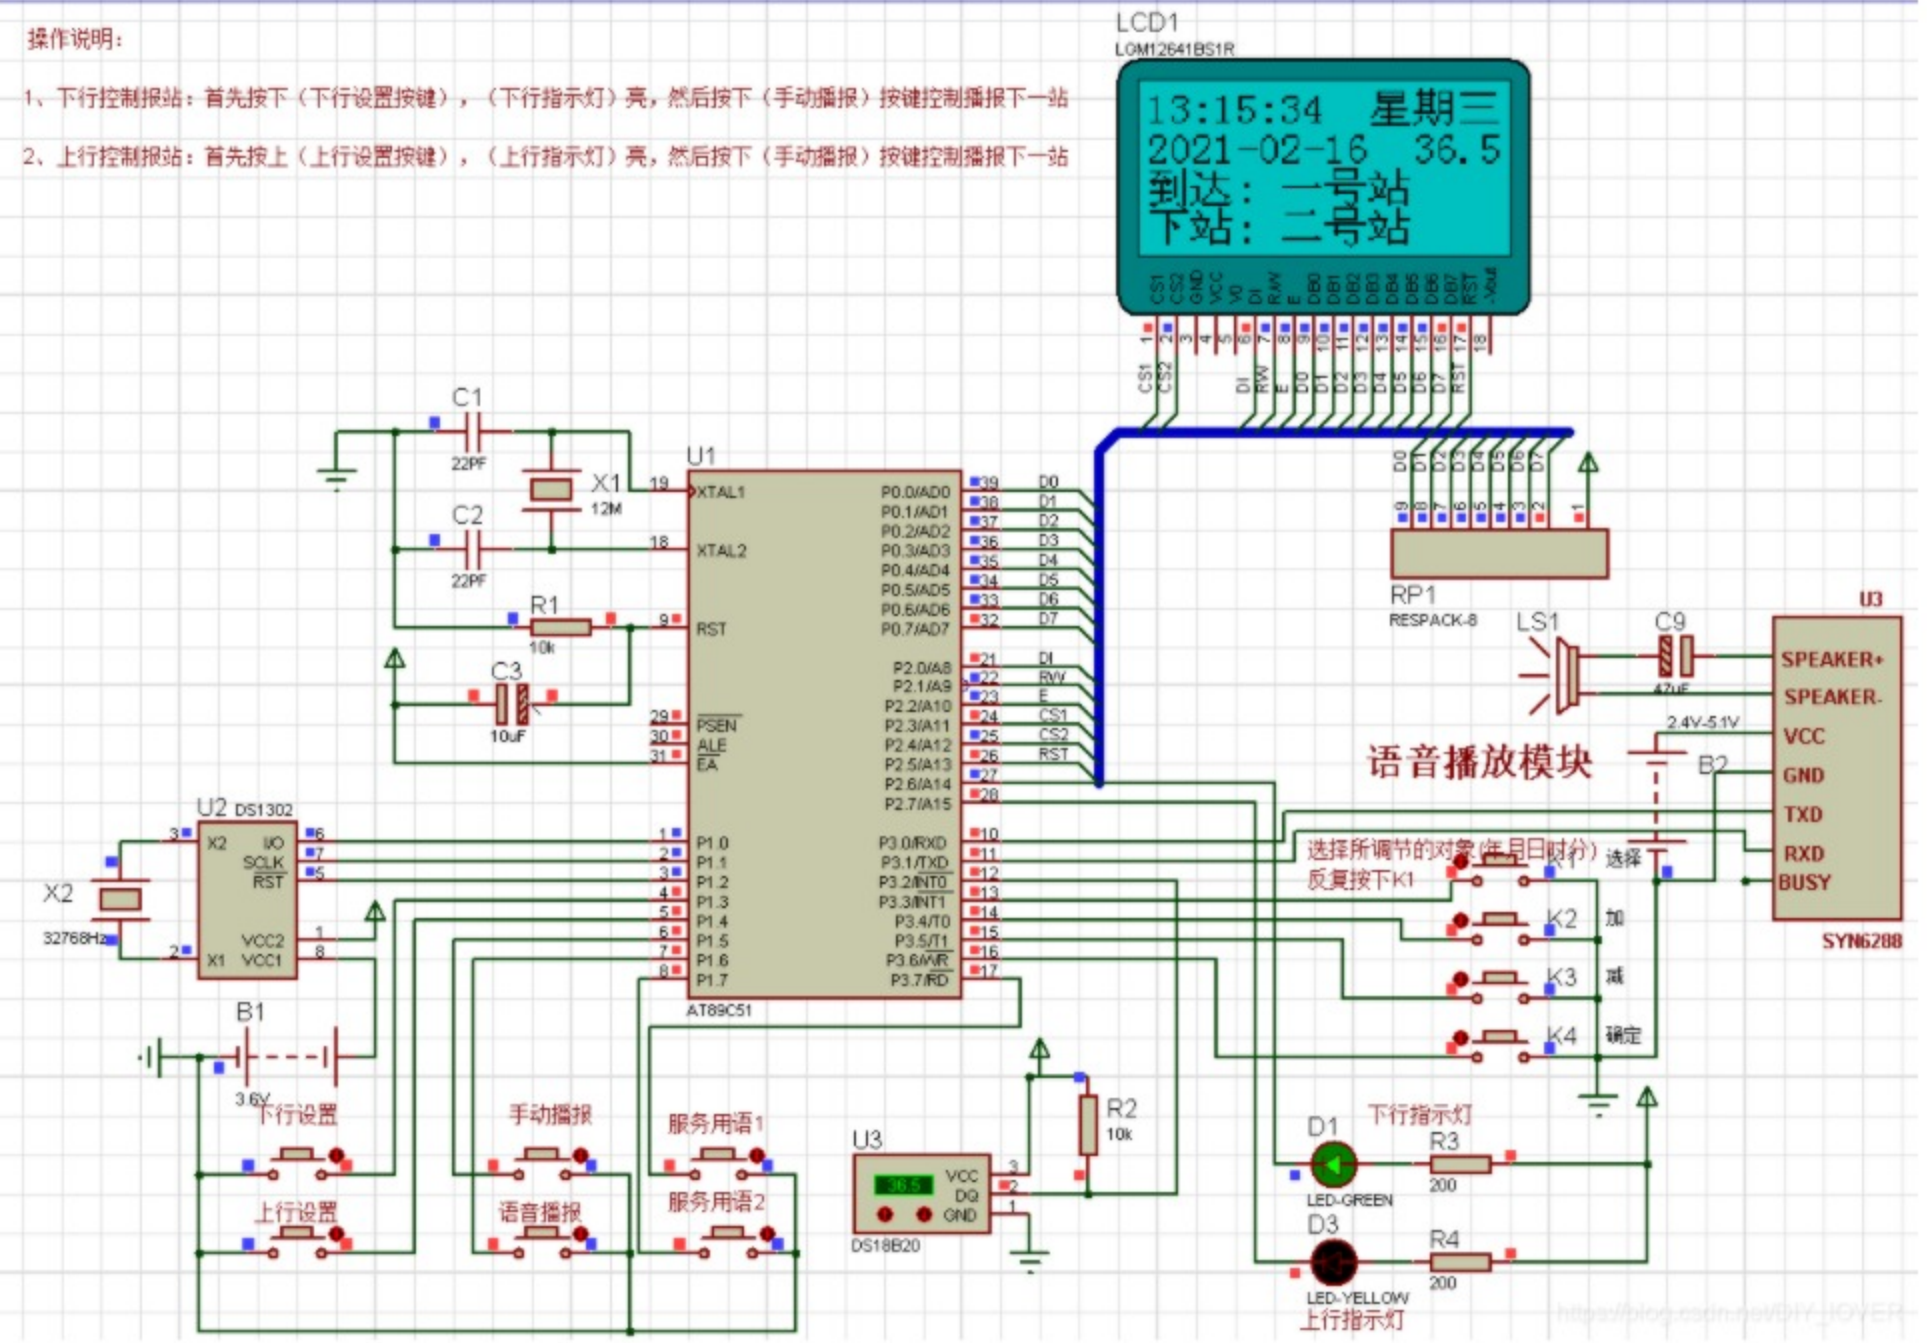

```
1  #include <reg51.h>
2  #define uint    unsigned int
3  #define uchar   unsigned char
4  #include "value.h"
5  sbit    x_key   = P1 ^ 3;
6  sbit    s_key   = P1 ^ 4;
7  sbit    bz_key  = P1 ^ 5;
8  sbit    gb_key  = P1 ^ 6;
9  sbit    x_LED   = P2 ^ 6;
10 sbit    s_LED   = P2 ^ 7;
11 uchar   x_mode, s_mode;
12 uchar   x_num, s_num;
13 bit flag_200ms = 1;
14 uchar   flag_c_en;
15 bit flag_100ms;
16 sbit    dq = P3 ^ 2;    /* 18b20 IO口的定义 */
17 uint    temperature;    /* 温度变量 */
18
19 /***** 延时函数 *****/
20 void delay_uint( uint z )
21 {
22     while ( z-- )
23         ;
24 }
25
26
27 /*****
28  * 名称 : delay_1ms()
29  * 功能 : 延时1ms函数
30  * 输入 : q
31  * 输出 : 无
32  *****/
33 void delay_1ms( uint q )
34 {
35     uint i, j;
36     for ( i = 0; i < q; i++ )
37         for ( j = 0; j < 115; j++ )
38             ;
```

- 程序文件
- 仿真系统
- 开发资料
- 软件教程
- 注意事项
- SYN6288语音模块使用指南.pdf
- 彩色原理图.pdf
- 仿真截图.jpg
- 黑白原理图.pdf
- 演示视频.mp4