

接盘按键说明:

| 1 | 2 | 3 | + |


| 4 | 5 | 6 | - |

| 7 | 8 | 9 | * |

| C | 0 | = | / |

*/

//操作简介
// 按第一个数, 再按'+-*/',再按 '=' 显示出结果, 然后按C清屏
// 加最大9999+9999=19998
// 减最大9999-0 =9999
// 乘最大9999*9999=99980001
// 除 1/9=0.1111 保留小数点后4位

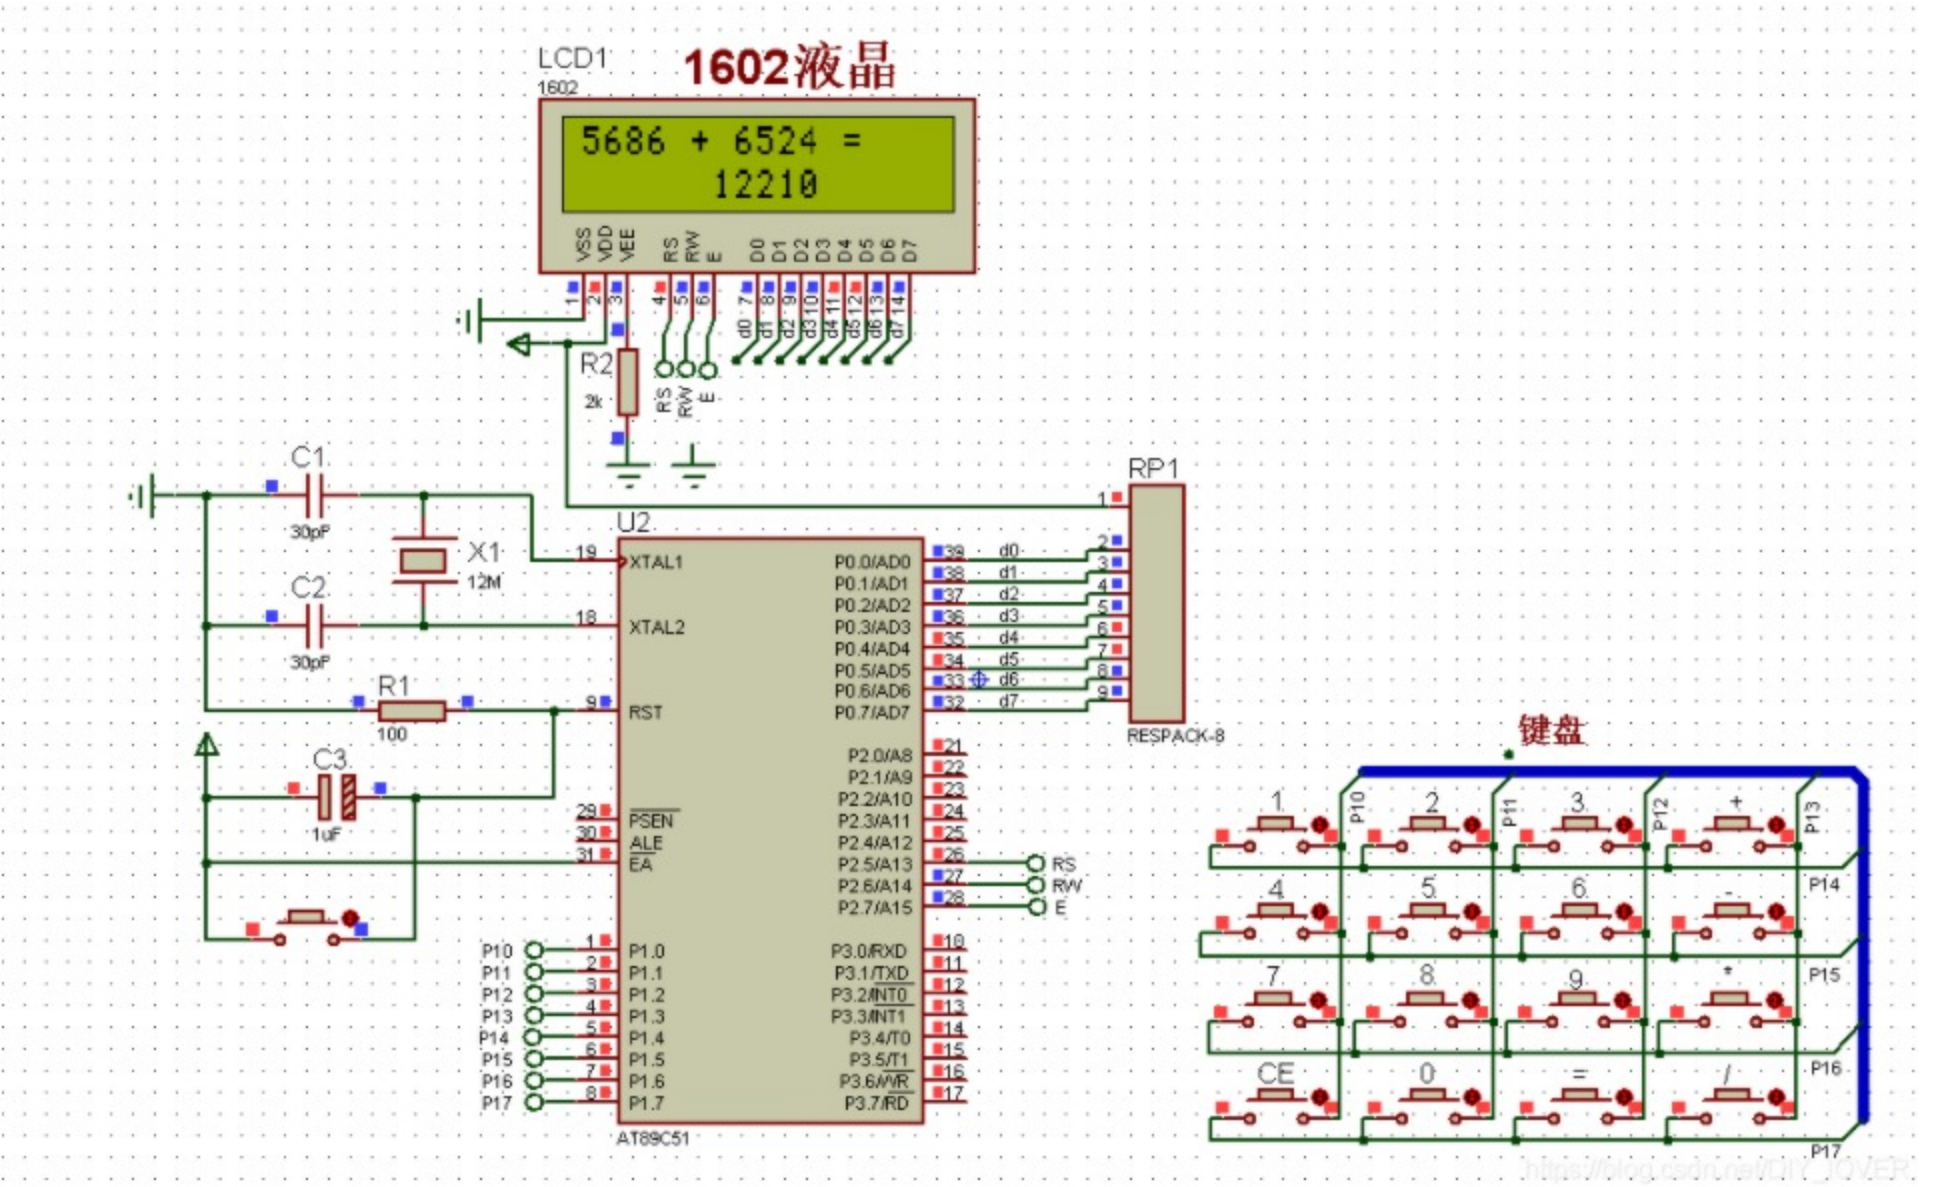

```
1  /*
2  接盘按键说明:
3  -----
4      | 1 | 2 | 3 | + |
5      -----
6      | 4 | 5 | 6 | - |
7      -----
8      | 7 | 8 | 9 | * |
9      -----
10     | C | 0 | = | / |
11     -----*/
12 //操作简介
13 // 按第一个数, 再按'+-*/',再按 '=' 显示出结果, 然后按C清屏
14 // 加最大9999+9999=19998
15 // 减最大9999-0 =9999
16 // 乘最大9999*9999=99980001
17 // 除 1/9=0.1111 保留小数点后4位
18 #include<reg51.h>
19 #define uint unsigned int
20 #define uchar unsigned char
21 //-----LCD1602-----
22 //P00-07==== D0-7
23 sbit rs=P2^5;      //指令or数据
24 sbit wela=P2^6;    //读or写
25 sbit lcden=P2^7;   //使能信号
26 //-----LCD1602-----
27 //-----KEY-----
28 //P1口
29 //-----KEY-----
30 uchar code table[]= "          ";
31
32 long  int data_a,data_b;    //第一个数和第二个数
33 long  int data_c;          //计算结果
34
35 uchar dispaly[10];        //显示缓冲
36
37 //*****/
```

- 1602资料
- 程序 (核心文件)
- 仿真 (核心文件)
- 开发资料
- 软件教程
- 注意事项
- 仿真截图.png
- 计算器 - 硬件电路.PDF
- 原理图.pdf