


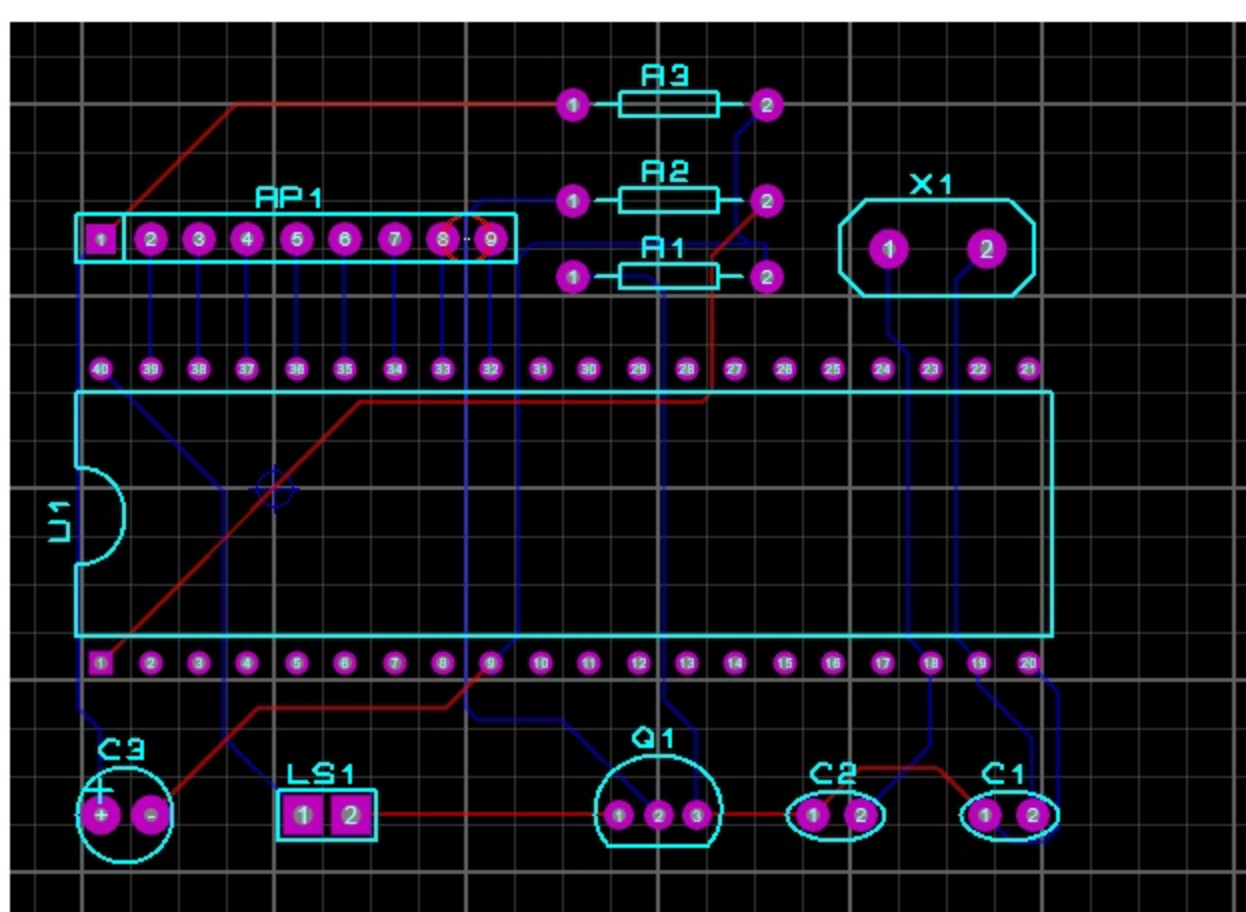

```
#include<reg52.h>
#include<intrins.h>
#include<absacc.h>
sbit kgnxz=P3^0; //功能选择键，按一次设定时间，按两次设定闹钟时间，按三次又显示时间表
sbit ksec=P3^1; //调整秒
sbit kmin=P3^2; //调整分
sbit khour=P3^3; //调整时
sbit kzh=P3^4; //24与12小时制转换
sbit bear=P1^0; //蜂鸣器控制口
unsigned char secshi=0, secge=0, minshi=0, minge=0, hourshi=0, hourge=0, flag=0; //flag是按键的计数
secshi1=0, secge1=0, minshi1=0, minge1=0, hourshi1=0, hourge1=0; //定义存储时间和闹钟时分秒的个位和十位
unsigned int num=0, sec=0, min=0, hour=0, sec1=30, min1=0, hour1=1, num1=0; //定义时间和闹钟的时分秒
unsigned char code table[10]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f}; //数码管段控口
void keyscan(); //键盘扫描函数
void display(); //时钟显示函数
void display1(); //闹钟显示函数
void clock(); //闹钟函数即蜂鸣器函数
/****延时函数****/
void delay(unsigned char z)
{unsigned char x,y;
for(x=z;x>0;x--)
for(y=255;y>0;y--);
}
/****中断函数****/
void time0() interrupt 1
{num++;
TH0=(65536-50000)/256;
TL0=(65536-50000)%256;
if(num==20)
```