


通过多机通信模拟远程无线报警传输，可以传输多种报警信息，多种报警信息采用不同的二进制组合或者数字进行表示。

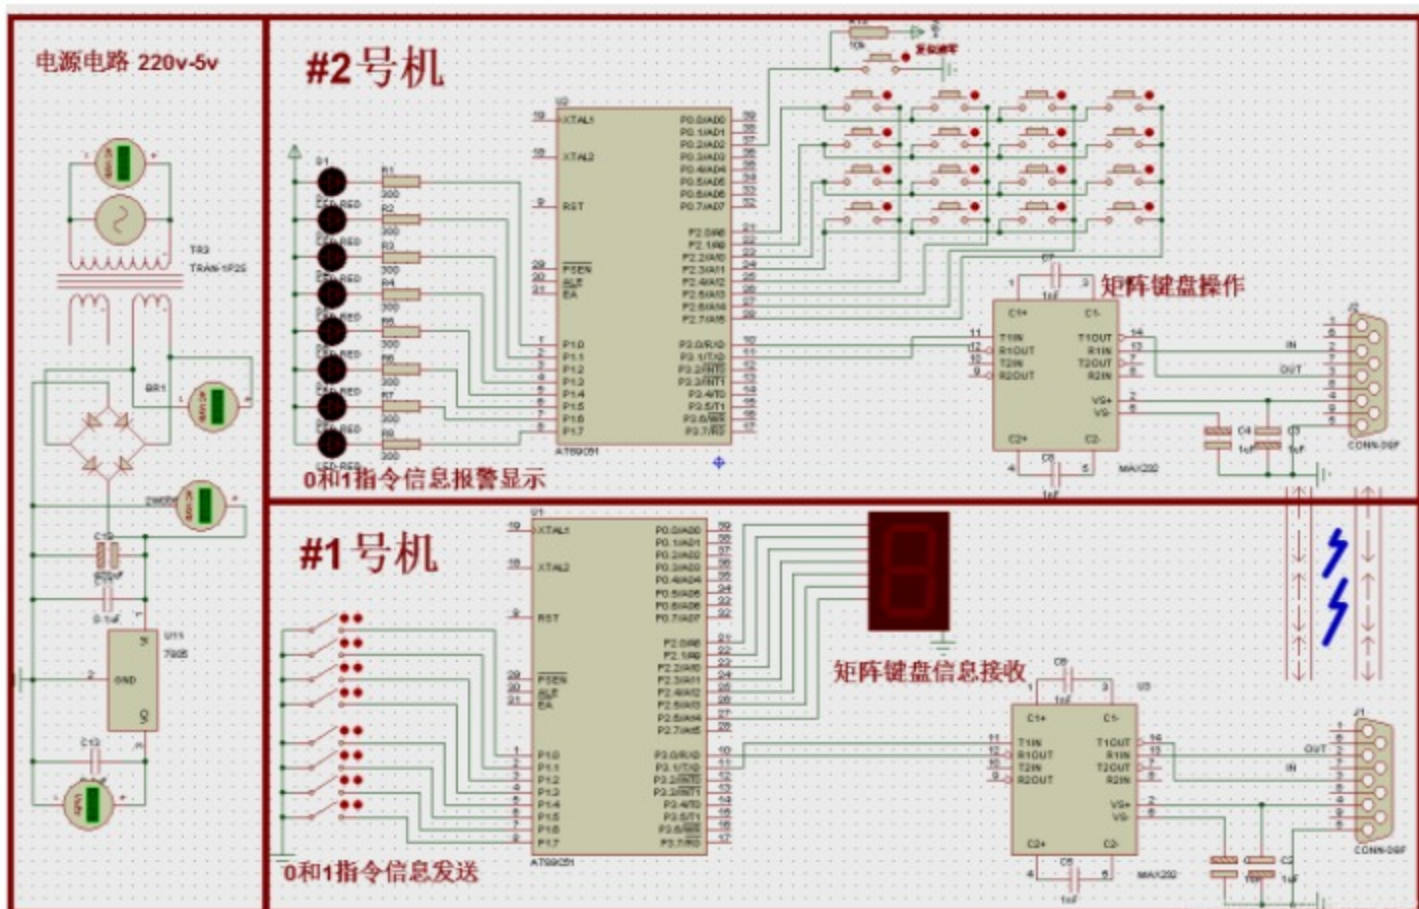

```
1  #include <reg51.h>          /* 库函数调用 */
2  #include <intrins.h>        /* 库函数调用 */
3  #define uchar  unsigned char /* 宏定义 */
4  #define uint   unsigned int  /* 宏定义 */
5  sbit    K0  = P1 ^ 0;        /* 按键定义引脚 */
6  sbit    K1  = P1 ^ 1;        /* 按键定义引脚 */
7  sbit    K2  = P1 ^ 2;        /* 按键定义引脚 */
8  sbit    K3  = P1 ^ 3;        /* 按键定义引脚 */
9  sbit    K4  = P1 ^ 4;        /* 按键定义引脚 */
10 sbit    K5  = P1 ^ 5;        /* 按键定义引脚 */
11 sbit    K6  = P1 ^ 6;        /* 按键定义引脚 */
12 sbit    K7  = P1 ^ 7;        /* 按键定义引脚 */
13 uchar i;
14
15
16 /* 数码管显示字符 */
17 uchar code tab[] = { 0x3f, 0x06, 0x5b, 0x4f, 0x66,
18                     0x6d, 0x7d, 0x07, 0x7f, 0x6f,
19                     0x77, 0x7c, 0x39, 0x5e, 0x79, 0x71 };
20 /*****延时函数*****/
21 void delay( uint z )
22 {
23     uint x, y;
24     for ( x = z; x > 0; x-- )
25         for ( y = 110; y < 0; y-- )
26             ;
27 }
28
29
30 /*****信息发送函数*****/
31 void send( uchar c ) /* 向串口发送字符 */
32 {
33     SBUF = c;
34     while ( TI == 0 )
35         ;
```

- 程序 (核心文件)
- 仿真 (核心文件)
- 开发资料
- 软件教程
- 注意事项
- 1.使用者必读.doc
- 2.protues破解安装教程.doc
- 3.protues如何导入hex (重要) .doc
- 4.用8.0以上版本打开低版本仿真.doc
- 仿真截图.png
- 论文降重秘籍.pdf
- 演示视频.mp4
- 元器件清单.CSV
- 原理图.pdf