


通过数据采集端采集六路温度数据，通过多机通信方式将六路温度数据传输到另外展示段。功能如图所示：

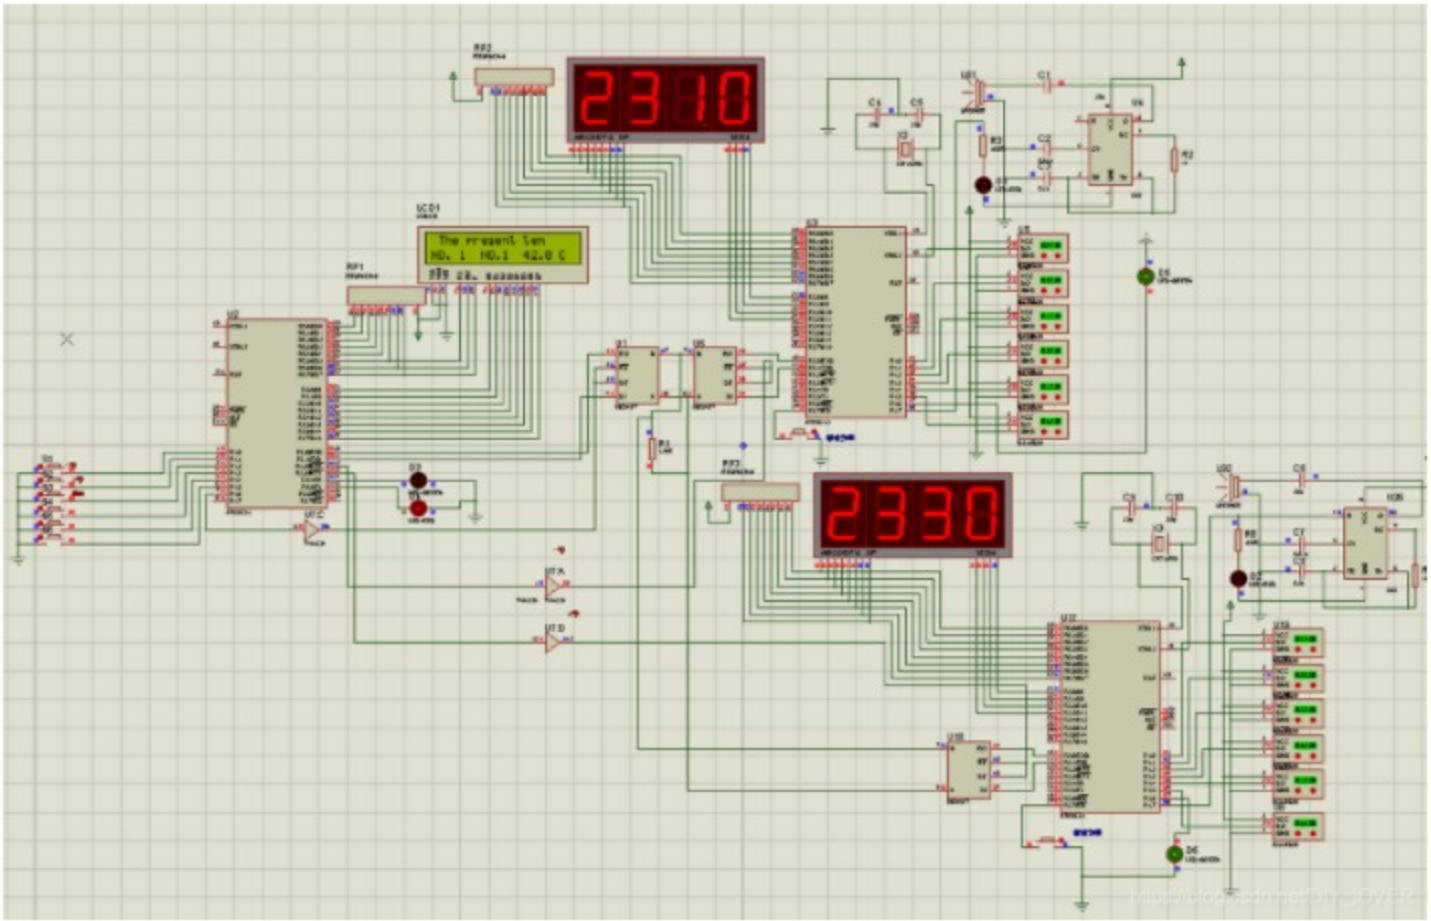

```
1      i=200;
2      while(i>0)
3          i--;
4          count--;
5      }
6  }
7
8  void serial_int()//串口初始化
9  {
10     TMOD=0X20;//t1工作在方式2
11     SM0=1;//串口工作在方式2
12     SM1=1;
13     SM2=1;//使能rb8和TB8
14     REN=0;//不接受
15
16     TH1=0xF3;//2400BIT/S
17     TL1=0xF3;
18     TR1=1;//打开计数器开始计数
19
20     //EA=1;
21     //ES=1;
22 }
23
24 void send_date(uchar add,uchar date)//发送数据子函数
25 {
26     TB8=add;//add=1,发送数据
27     SBUF=date;//把数据放入硬件发送器
28     while(TI==0);//等待发送结束
29     TI=0; //把寄存器归0,等待下次的发送
30 }
31
32 /*void readrom()          //read the serial
33 {
34     uchar sn1,sn2;
35     dsreset();
36     delay(1);
37     tmpwritebyte(0x33);
```

- 程序（核心文件）
- 仿真（核心文件）
- 开发资料
- 软件教程
- 注意事项
- 1.使用者必读.doc
- 2.protues破解安装教程.doc
- 3.protues如何导入hex（重要）.docx
- 4.用8.0以上版本打开低版本仿真.docx
- 论文降重秘籍.pdf
- 演示视频.mp4
- 原理图.pdf