


上电后按+ 可输入密码1 2 3 4 5 6进入指纹录入模式

显示时间模式下，按- 进入查询记录模式 再按*+上下翻阅打开记录

输入密码模式下按等于号可清除前一位输入

所有状态下按NC 可退回到显示时间状态

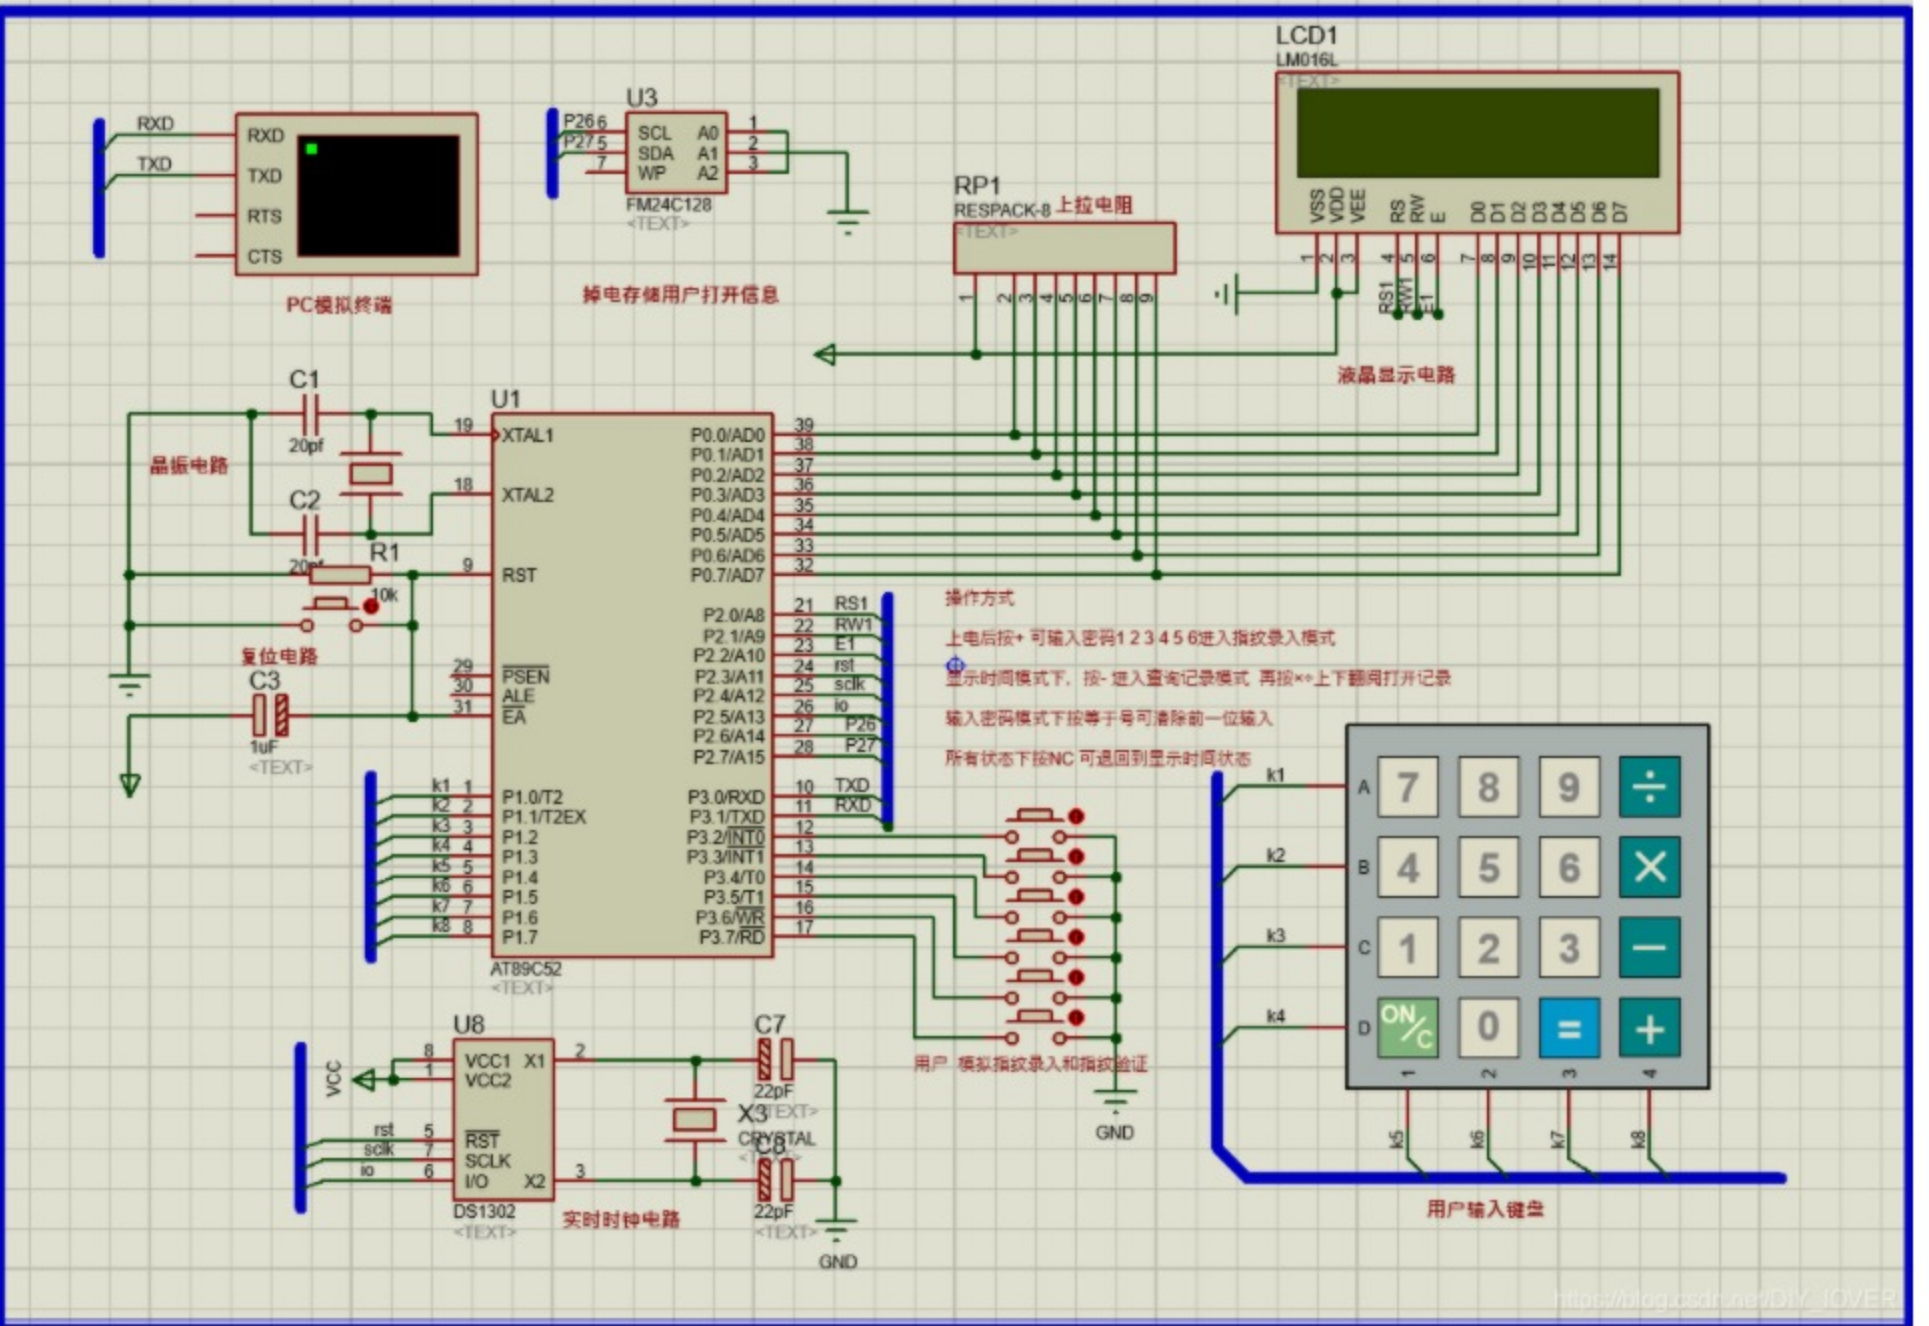

```
1 #include <reg52.h>
2 #include "1602.h"
3 #include <stdio.h>
4 #include "KEY4X4.h"
5 #include "eeprom2.h"
6 static bit flag; /* 定义刷新标志 */
7 volatile uchar Key_Value = 0xff;
8 uint count; /* 定义计数标志 */
9 uchar input_state = 0; /* 输入状态 0显示时间 1输入密码 2指纹录入 */
10
11 extern void DS1302Init();
12
13
14 extern void read_time( uchar curr_time[] );
15
16
17 extern void set_time( uchar *pSecDa );
18
19
20 /*typedef struct Timer{
21  * uchar year;
22  * uchar month;
23  * uchar day;
24  * uchar hour;
25  * uchar min;
26  * }Timer;
27  * Timer Timer_now;*/
28 uchar getTimebuf[7]; /* 存放时间数据 */
29 uchar position_input = 0;
30 uchar key_buf[6];
31 uchar password[6];
32
33 uchar mode;
```

- 仿真程序【核心】
- 仿真系统【核心】
- 开发资料
- 软件教程
- 注意事项
- 彩色原理图.pdf
- 仿真截图.png
- 黑白原理图.pdf