


- 1、下行控制报站：首先按下（下行设置按键），（下行指示灯）亮，然后按下（手动播报）按键控制播报下一站
- 2、上行控制报站：首先按下（上行设置按键），（上行指示灯）亮，然后按下（手动播报）按键控制播报下一站
- 3、按下关闭播报按键，则关闭播报功能和清除显示

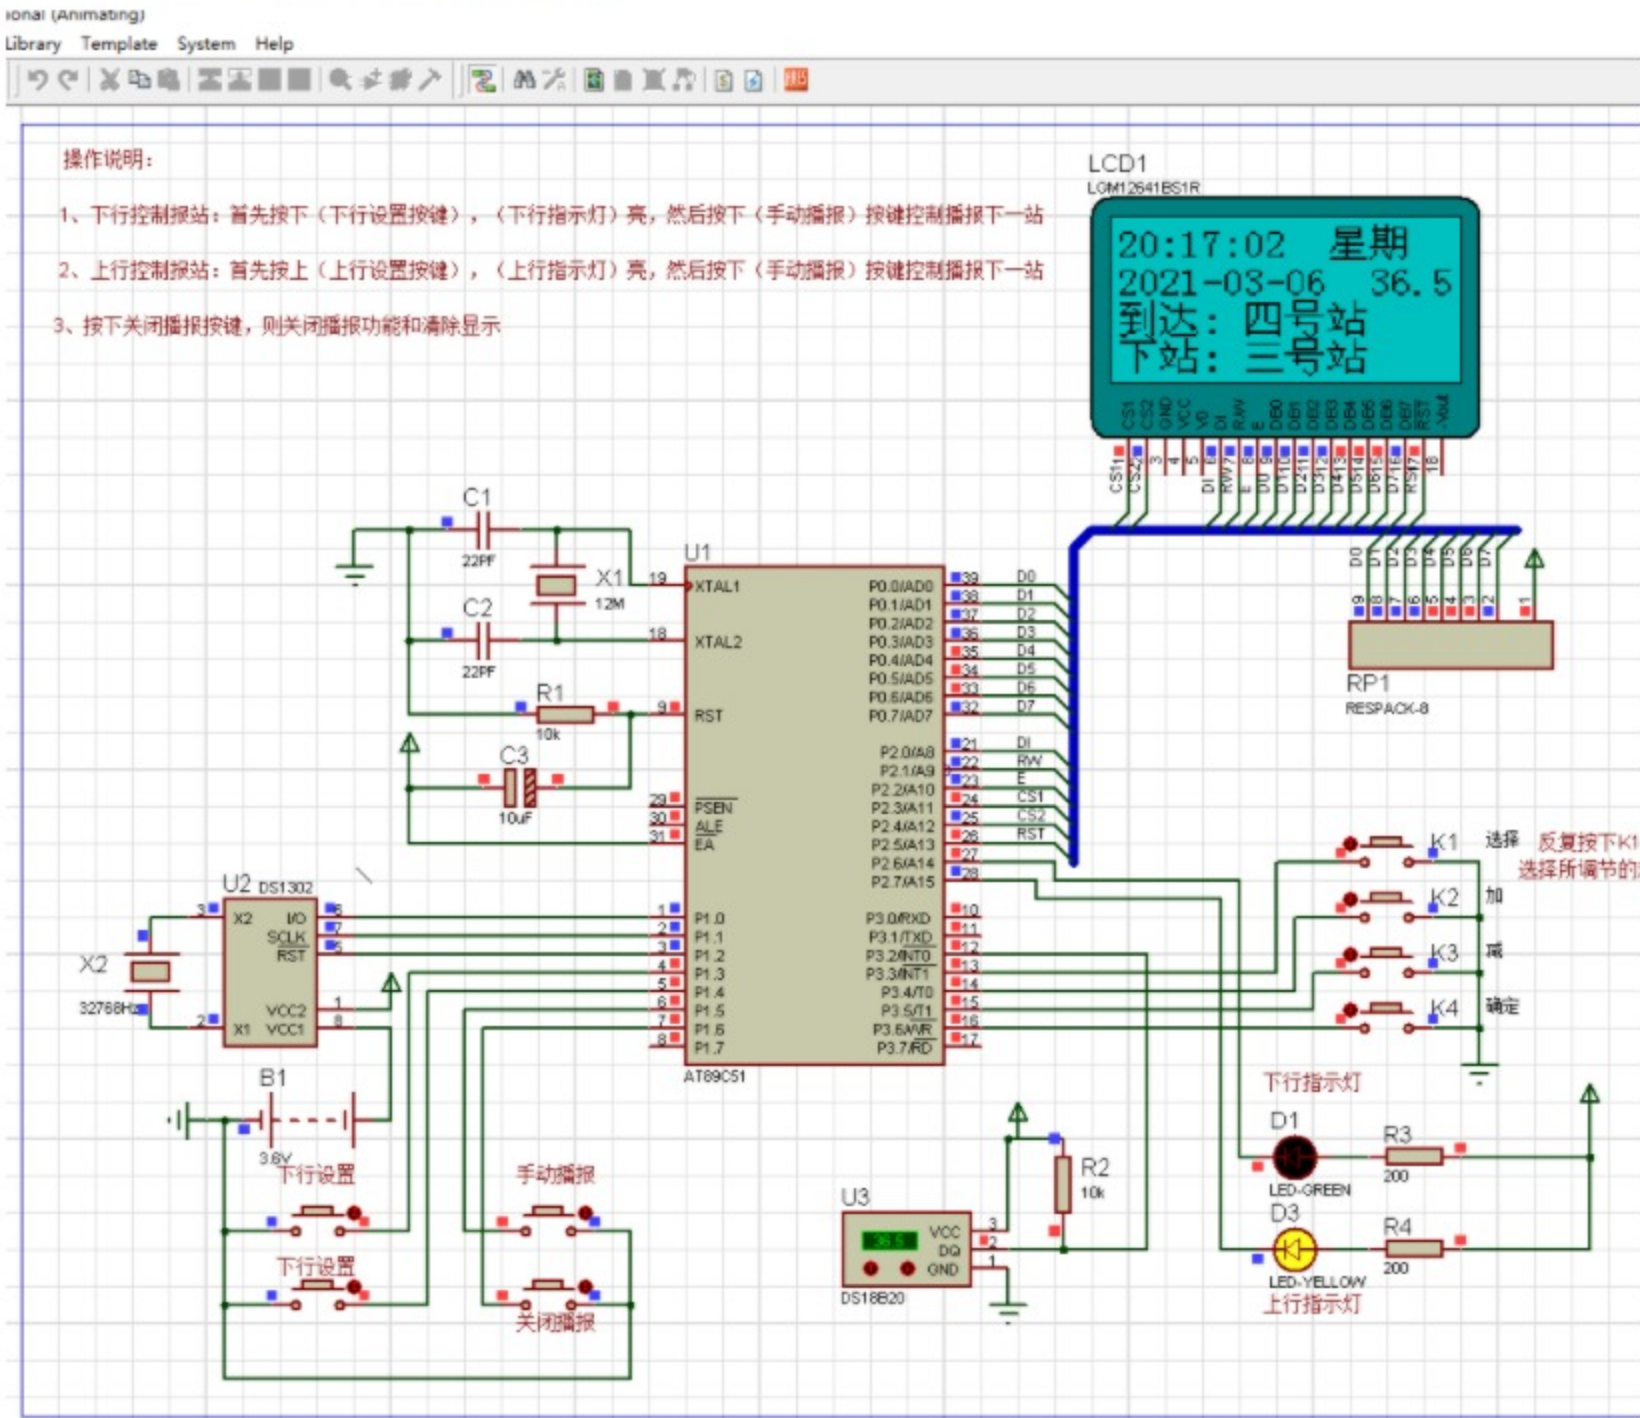

```
1 #include <reg51.h>
2 #define uint unsigned int
3 #define uchar unsigned char
4 #include "value.h"
5 sbit x_key=P1^3;
6 sbit s_key=P1^4;
7 sbit bz_key=P1^5;
8 sbit gb_key=P1^6;
9 sbit x_LED=P2^6;
10 sbit s_LED=P2^7;
11 uchar x_mode,s_mode;
12 uchar x_num,s_num;
13 bit flag_200ms = 1;
14 uchar flag_c_en;
15 bit flag_100ms;
16 sbit dq=P3^2;    //18b20 I/O口的定义
17 uint temperature ;    //温度变量
18
19 /***** 延时函数 *****/
20 void delay_uint(uint z)
21 {
22     while(z--);
23 }
24 /*****
25 * 名称 : delay_1ms()
26 * 功能 : 延时1ms函数
27 * 输入 : q
28 * 输出 : 无
29 *****/
30 void delay_1ms(uint q)
31 {
32     uint i,j;
33     for(i=0;i<q;i++)
```