


- 1, 刚启动系统, 时钟从0时0分0秒开始计时
- 2, 按下k5键, 时钟停止
- 3, 先按下k5, 然后通过按k2 (时分秒移位), k1 (+), k0 (-), 进入时分秒的设置
- 4, 按下k3, 即可对时钟进行清零
- 5, 按下k4, 即可对重新启动时钟
- 6, 整点报时, 当整点的时候, p1.0对应的led灯

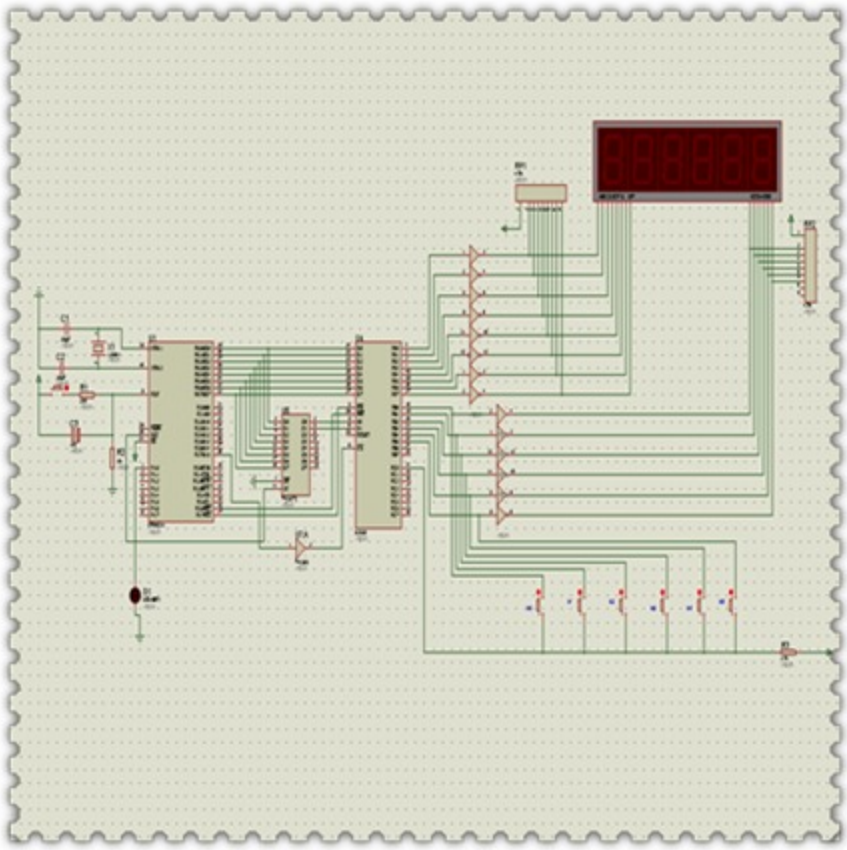

```
1  OUTBIT  equ 8001h  ; 位控制口
2  OUTSEG  equ 8000h  ; 段控制口
3  IN      equ 8002h  ; 键盘读入口
4
5  LEDBuf  equ 60h    ; 显示缓冲
6  Hour    equ 40h    ; 时分秒数据缓冲地址
7  Minute  equ 41h
8  Second  equ 42h
9  C100us  equ 43h
10
11  Close   equ 50h    ; 省电功能标志位
12  alarm   equ 51h
13
14  keyhms  equ 52h    ; 按键时分秒标志位
15
16  Tick    equ 10000   ; 软件计数器
17  T100us  equ 256-100 ; 定时100us
18          org 0000h
19          ljmp Start
20
21          org 000bh   ; 定时器t0入口
22  T0Int:
23          push PSW
24          push ACC
```