


- 1、有人来时（进门或出门）开门。当人走到离门不远的时候，安装在门上侧的热释红外线传感器信号检测装置检测到有人时，将启动电动机带动传动链开门。
- 2、无人时关门延迟,当热释收发装置没有检测到有人在离门1m的范围内，将延迟1秒启动电动机带动传动链关门。
- 3、关门中途来人，立即开门。当启动电动机带动传动链关门时，感应探头突然检测到在离门1m的范围内有人，则立即停止电动机关门，启动电动机带动传动链开门。



```
1  #include <reg51.h>
2  #define uint unsigned int
3  #define uchar unsigned char
4  unsigned char code RUN1[8]={0xf1,0xf3,0xf2,0xf6,0xf4,0xfc,0xf8,0xf9}; //正转
5  unsigned char code RUN2[8]={0xf9,0xf8,0xfc,0xf4,0xf6,0xf2,0xf3,0xf1}; //反转
6
7  sbit led1=P0^1;    //绿色的
8  sbit led2=P0^0;    //红色的
9
10 sbit hongwai=P1^0;
11
12 sbit kaibtn=P1^1;
13 sbit guanbtn=P1^2;
14
15 uint ji=0;
16 uint miao=0;
17
18
19 uint ji2=0;
20 uint miao2=0;
21
22 bit flag=1;
23 bit flag2=0;
```

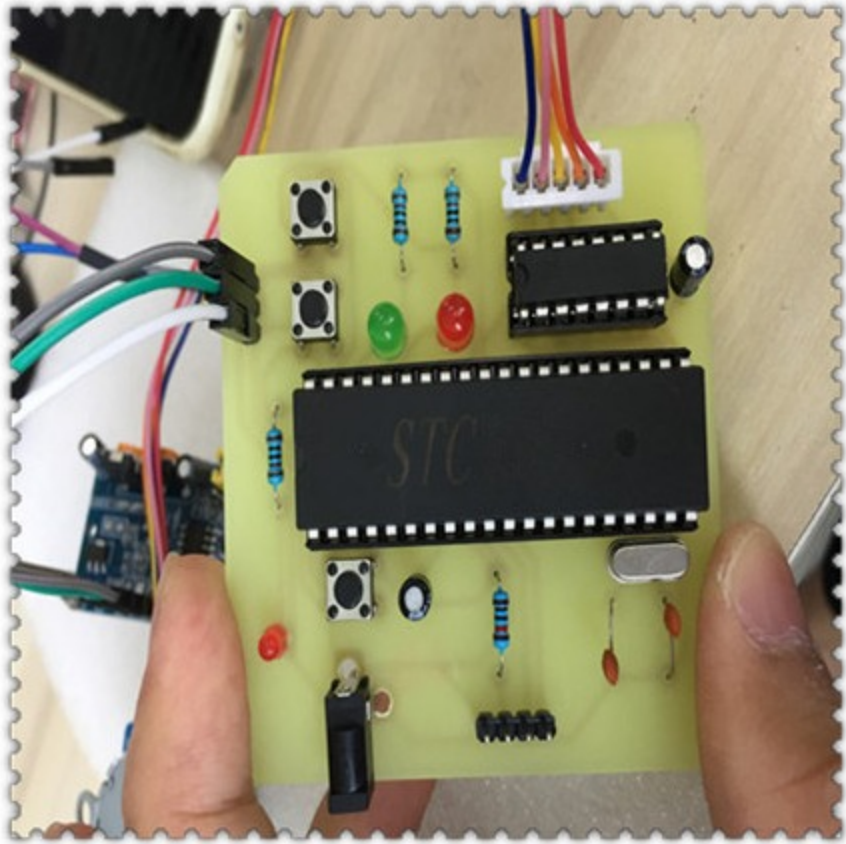

单片机程序



单片机程序文件



文档模板



设计模板



灯光设计案例库



灯光设计案例



灯光设计案例



单片机程序资料



单片机程序




单片机程序文本格式.txt



红外非接触式元件原理.docx



论文.docx



微图图片_201806271709321.jpg