




1	OK EQU 20H	;抢答开始标志位
2	RING EQU 22H	;响铃标志位
3	DATA0 EQU 36H	;抢答按键口数据存放地址
4	ORG 0000H	
5	AJMP MAIN	
6	ORG 0003H	
7	AJMP INTT0	
8	ORG 000BH	
9	AJMP T0INT	
10	ORG 001BH	
11	AJMP T1INT	
12	ORG 0040H	
13	MAIN: MOV R1,#14H	;初设抢答时间为20s
14	MOV R2,#1EH	;初设答题时间为30s
15	MOV 38H,#3CH	;启用锦囊时间从60s倒计时
16	MOV TMOD,#11H	;设置未定时器/模式1
17	MOV TH0,#0F0H	
18	MOV TL0,#0FFH	;越高发声频率越高,越尖
19	MOV TH1,#3CH	
20	MOV TL1,#0B0H	;50ms为一次溢出中断
21	SETB EA	
22	SETB ET0	
23	SETB ET1	;允许二个中断,T0/T1



程序 (核心文件)

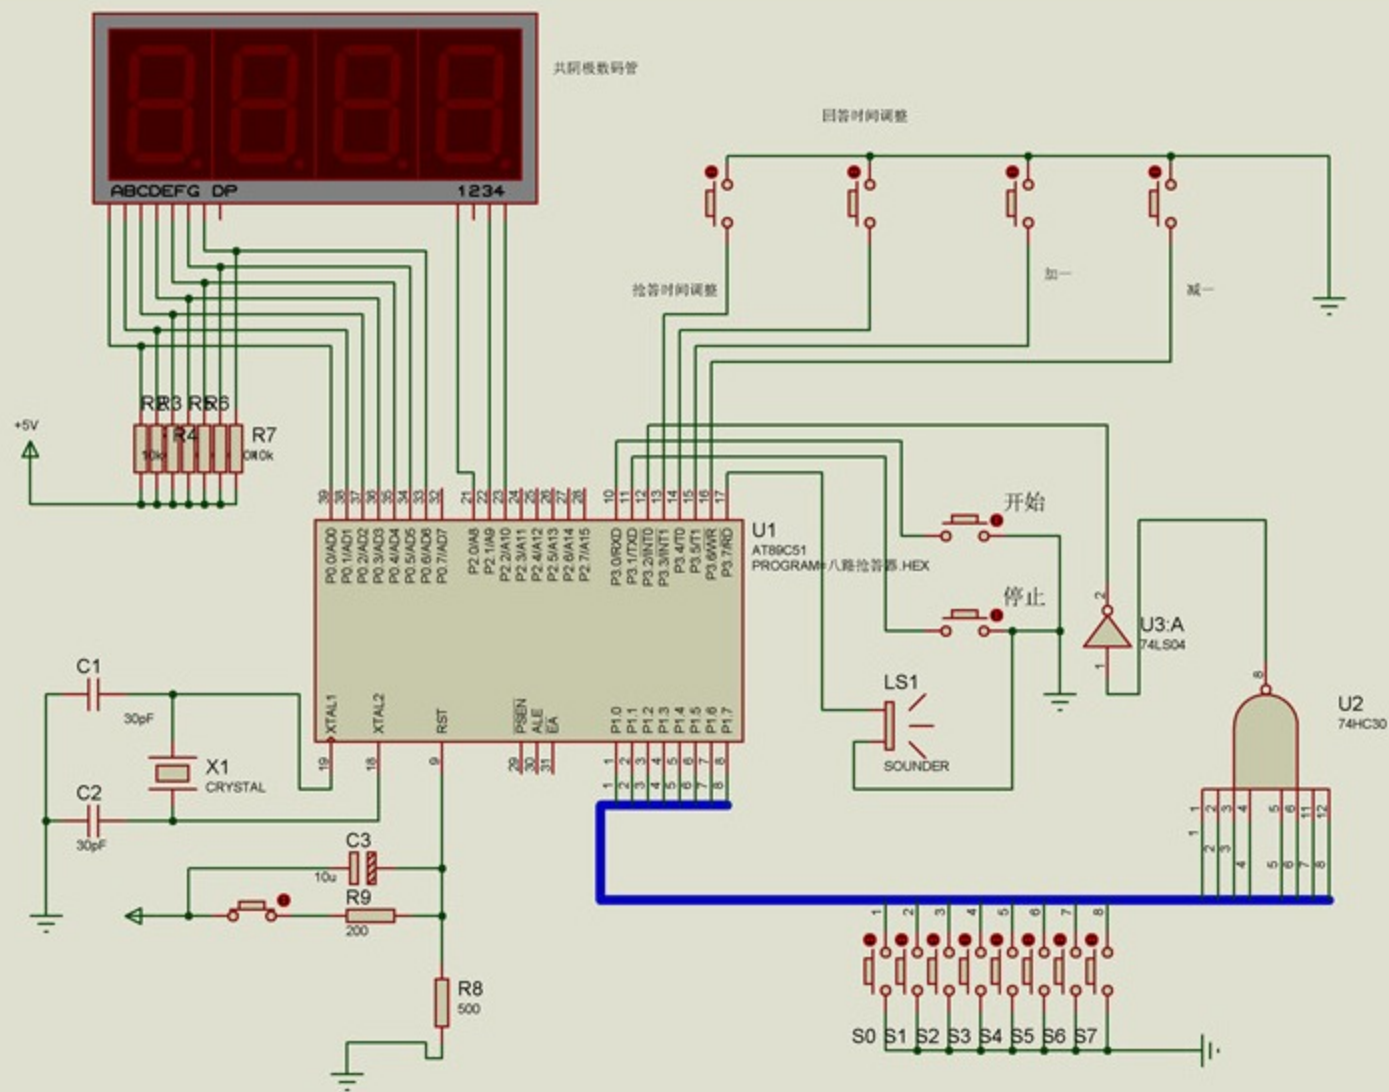

仿真 (核心文件)



开发资料




软件教程



注意事项



配套资料说明.txt



抢答器原理图.jpg