


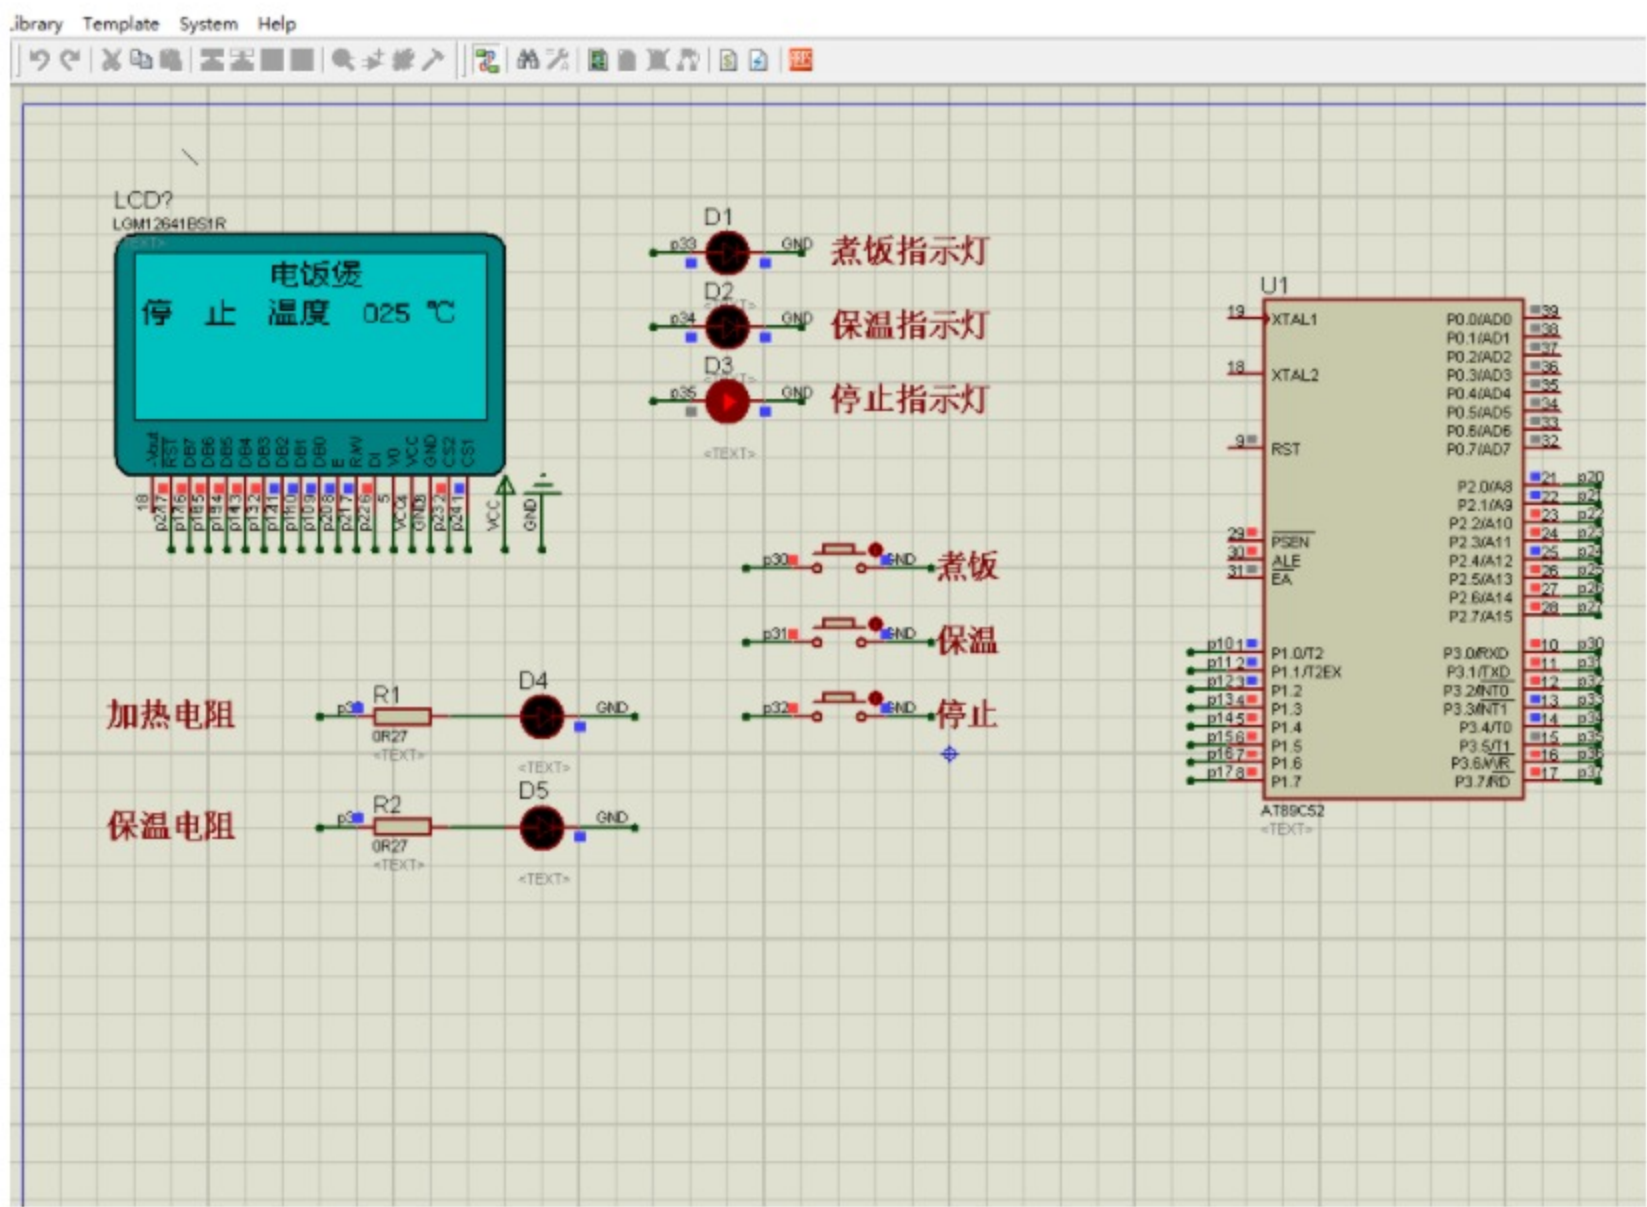

```
1  #include <reg52.h>
2  #include "ziku.h"
3  #include "12864.h"
4
5  sbit key_1=P3^0;    //煮饭按钮
6  sbit key_2=P3^1;    //保温按钮
7  sbit key_3=P3^2;    //停止按钮
8
9  sbit LED_1=P3^3;    //煮饭指示灯
10 sbit LED_2=P3^4;    //保温指示灯
11 sbit LED_3=P3^5;    //停止指示灯
12
13 char key_1_flag=0;  //煮饭按钮标志位
14 char key_2_flag=0;  //保温按钮标志位
15 char key_3_flag=1;  //停止按钮标志位
16
17 unsigned char temp=25;
18 unsigned char num=0;
19
20 void main()
21 {
22     TMOD=0x11;      //设置定时器0，1的工作方式
23     EA=1;            //开中断
24     ET0=1;           //开外部中断
25     ET1=1;           //开外部中断
26
27     LED_1=0;         //初始状态煮饭
28     LED_2=0;         //保温指示灯不亮
29     LED_3=1;         //停止指示灯亮
```