


```
1  OUTBIT equ 8001h ; 位控制口
2  OUTSEG equ 8000h ; 段控制口
3  IN      equ 8002h ; 键盘读入口
4
5  LEDBuf equ 60h ; 显示缓冲
6  Hour   equ 40h ; 时分秒数据缓冲地址
7  Minute equ 41h
8  Second equ 42h
9  C100us equ 43h
10
11 Close equ 50h ; 省电功能标志位
12 alarm equ 51h
13
14 keyhms equ 52h ; 按键时分秒标志位
15
16 Tick   equ 10000 ; 软件计数器
17 T100us equ 256-100 ; 定时100us
18
19 org 0000h
20
21     org 000bh ; 定时器t0入口
22 T0Int:
23     push PSW
24     push ACC
25
26     mov a, C100us+1
27     jnz Goon
```





程序 (核心文件)

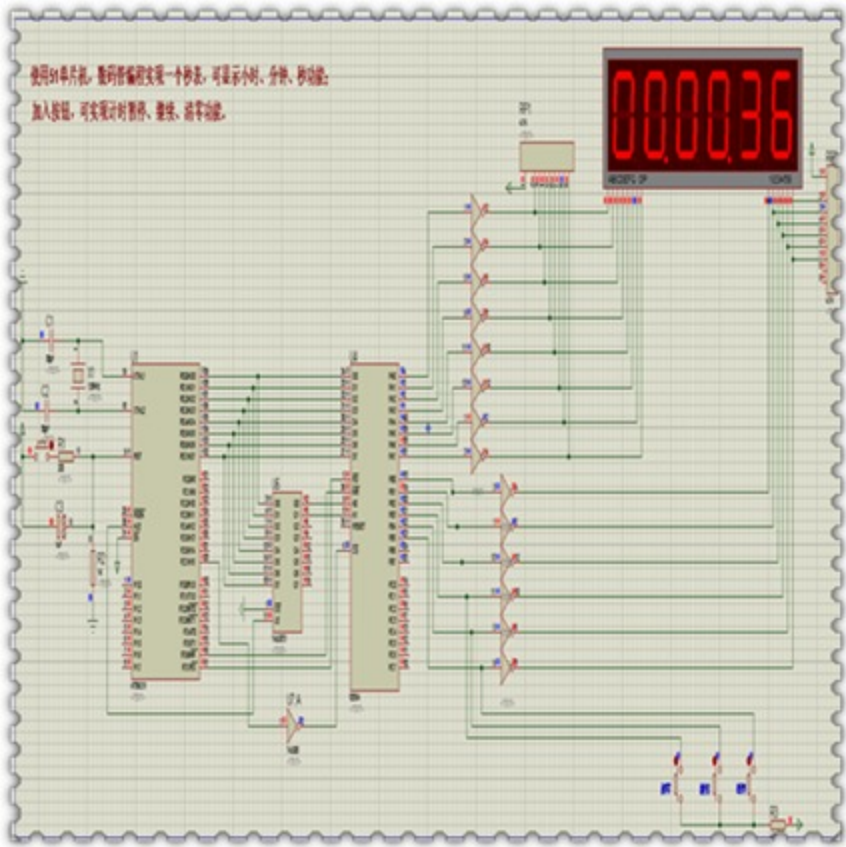

仿真 (核心文件)



开发资料



软件教程



注意事项



仿真.png



配套资料说明.txt



设计说明书.txt



元器件清单.csv