


串口输出可以控制交流电的导通脚，可以用在调光电路之中，使用串口控制，必须输出3个字节16进制数据，例如“01 00 56”，第一个字节必须为01，第二个字节为导通范围，第三个字节无所谓。

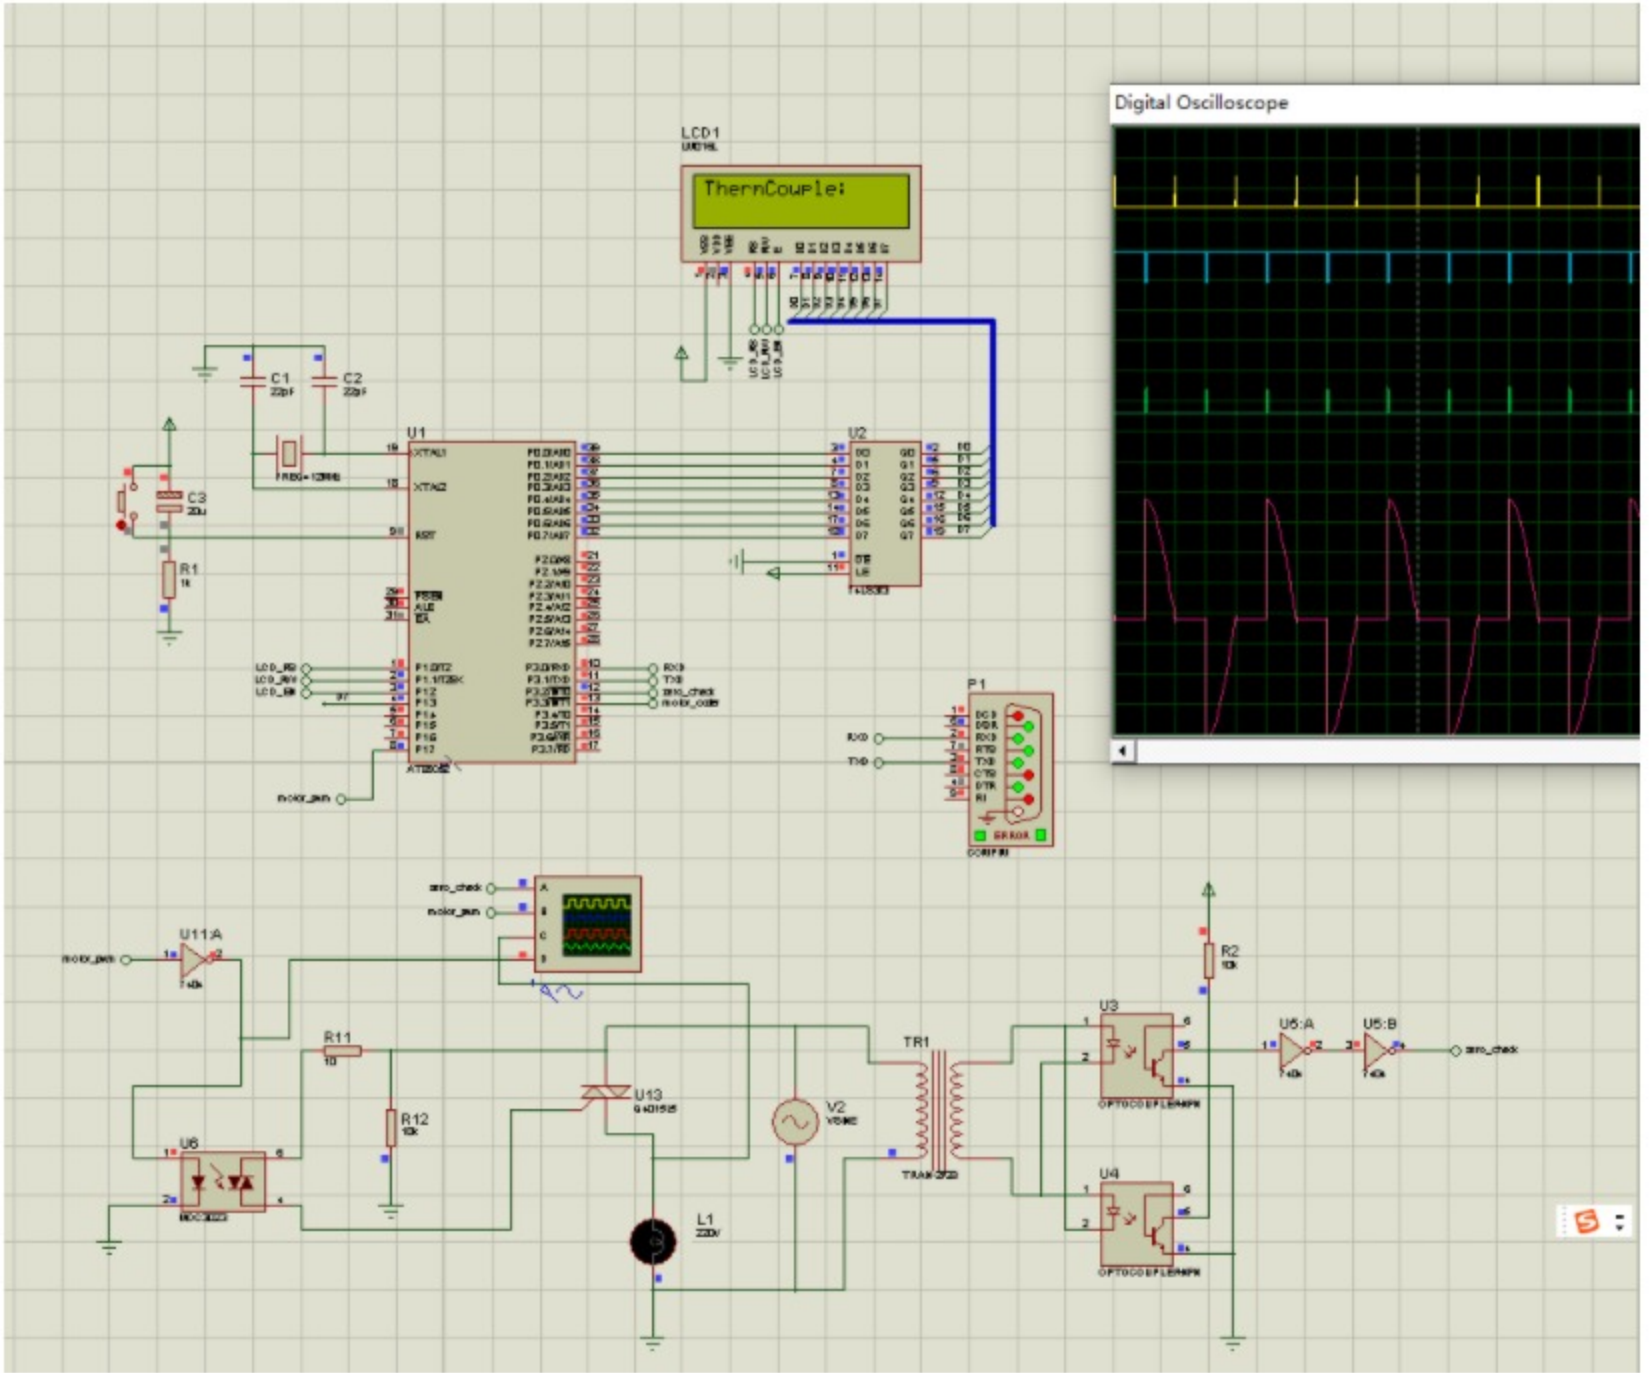

```
1 #include "INCLUDE.H"
2 uchar TEMP;
3 uchar Point;
4 uchar Receive_Buff[3];
5 bit function_able;
6 uint min_count=0;
7 uchar motor_count=0;
8 uchar motor_step=0;
9
10 /** 函数名称: main
11 ** 功能描述:
12 ** 输入: 无
13 ** 输出: 无
14 ** 全局变量: 无
15 ** 调用模块: Delay
16
17 void main()
18 {
19     uchar ADC_Buff[7]; //申明数据显示缓存区
20     uint mid_date;
21     float result; //申明浮点结果寄存器
22     uchar temperature;
23
24     EA=1; //总中断开启
25     Sbuf_Init();
26     Time0_Init();
27     Zero_Check_Init();
28     Motor_Init();
```