


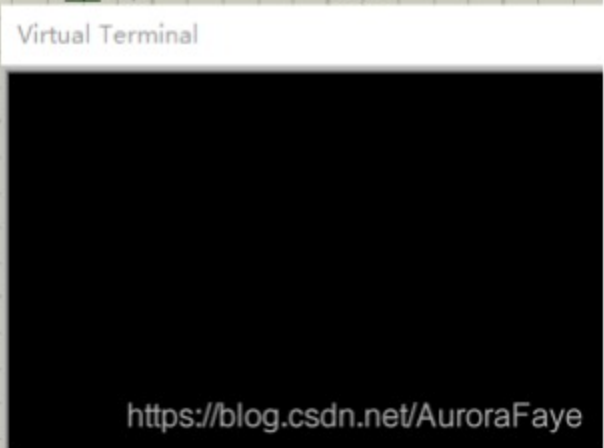

<https://blog.csdn.net/AuroraFaye>

国家供水系统MC 可通同程最长时程供水

用户 模拟指纹录入和打卡

```

1  #include<reg52.h>
2  #include"1602.h"
3  #include <stdio.h>
4  #include"KEY4X4.h"
5  #include "eeprom2.h"
6  static bit flag;           //定义刷新标志
7  volatile uchar Key_Value = 0xff;
8  uint count;               //定义计数标志
9  uchar input_state = 0;    //输入状态 0显示时间 1输入密码 2指纹录入
10
11 extern void DS1302Init();
12 extern void read_time(uchar curr_time[]);
13 extern void set_time(uchar *pSecDa);
14
15 /*typedef struct Timer{
16     uchar year;
17     uchar month;
18     uchar day;
19     uchar hour;
20     uchar min;
21 }Timer;
22 Timer Timer_now;*/
23 uchar getTimebuf[7];      //存放时间数据
24 uchar position_input = 0;
25 uchar key_buf[6];
26 uchar password[6];
27
28 uchar mode;
29 char shwobuf[15]="";
30
31 #define CHK_PASSWORD (password[0] == key_buf[0]) && (password[1] == key_buf[1]) && (password[2] == key_buf[2]) && (pa
32
33 void Timer0Init()          //定时计数器初始化
34 {
35     TMOD=0x01;
36     TH0=0xf8;              //2ms定时
37     TL0=0x30;
38     ET0=1;
39     TR0=1;
40     EA=1;
41     flag=1;               //定时1秒标志
42 }
43
44 void Initial_com()
45 {
46     TMOD &= 0x0f;          //设置定时器模式
47     TMOD|=0x20;           //定时器T1, 在方式2中断产生波特率
48     PCON=0x00;           //SMOD=0
49     SCON=0x50;           //方式1 由定时器控制
50     TH1=0xfd;           //波特率设置为9600
51     TL1=0xfd;

```

配套资料说明.txt