


- 1) 显示功能(里程, 单价, 总价等);
- 2) 可预置功能 (起步价、单价) ;
- 3) 行车按里程收费;
- 4) 等候按时间收费, 如每10分钟增收1公里的费用;
- 5) 按下计价键后, 汽车运行计费功能, 行车时候时关断; 停车候时计数, 运行计费关断;
- 6) 复位清零功能, 按下复位键, 显示装置清0 (里程与候时清0, 总价显示清0) 。

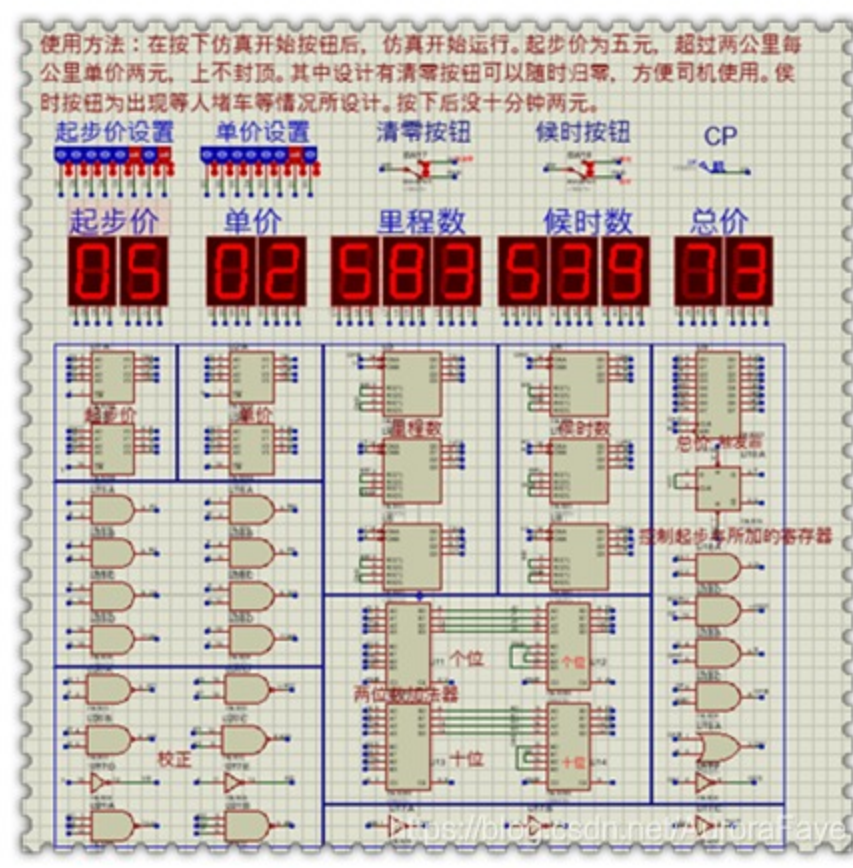

一、设计任务与要求

1. 设计任务与要求

- 1.1 设计任务与要求
- 1.2 主要器件性能指标与选择
- 1.3 设计原理与实现方案论证
- 1.4 电路设计
- 1.5 电路测试过程与方法
- 1.6 设计心得与体会

二、主要器件性能指标与选择

1. 主要器件性能指标与选择

- 1.1 主要器件性能指标与选择
- 1.2 主要器件性能指标与选择
- 1.3 主要器件性能指标与选择
- 1.4 主要器件性能指标与选择
- 1.5 主要器件性能指标与选择
- 1.6 主要器件性能指标与选择

三、设计原理与实现方案论证

1. 设计原理与实现方案论证

- 1.1 设计原理与实现方案论证
- 1.2 设计原理与实现方案论证
- 1.3 设计原理与实现方案论证
- 1.4 设计原理与实现方案论证
- 1.5 设计原理与实现方案论证
- 1.6 设计原理与实现方案论证

四、电路测试过程与方法

1. 电路测试过程与方法

- 1.1 电路测试过程与方法
- 1.2 电路测试过程与方法
- 1.3 电路测试过程与方法
- 1.4 电路测试过程与方法
- 1.5 电路测试过程与方法
- 1.6 电路测试过程与方法

五、设计心得与体会

1. 设计心得与体会

- 1.1 设计心得与体会
- 1.2 设计心得与体会
- 1.3 设计心得与体会
- 1.4 设计心得与体会
- 1.5 设计心得与体会
- 1.6 设计心得与体会