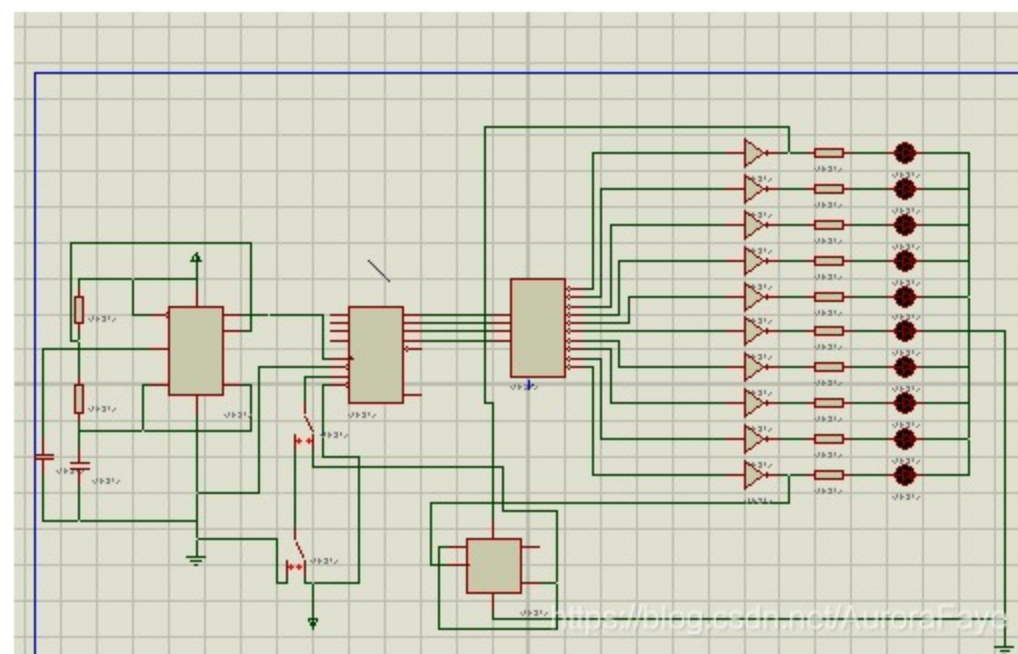


(2) 彩灯的流向可以变化。可以正向流水, 也可以逆向流水。彩灯流动的方向为手动控制。

(3) 彩灯流动的方向也可以自动控制, 自动控制往返变换时间为5s

(4) 彩灯可以间歇流动, 10s间歇一次, 间歇时间1s。

[illegible]

- 方案二（核心文件）
- 方案一（核心文件）
- 注意事项
- 1615081644(1).jpg
- 论文报告.docx
- 配套资料说明.txt
- 数电-彩灯控制器.DSN