
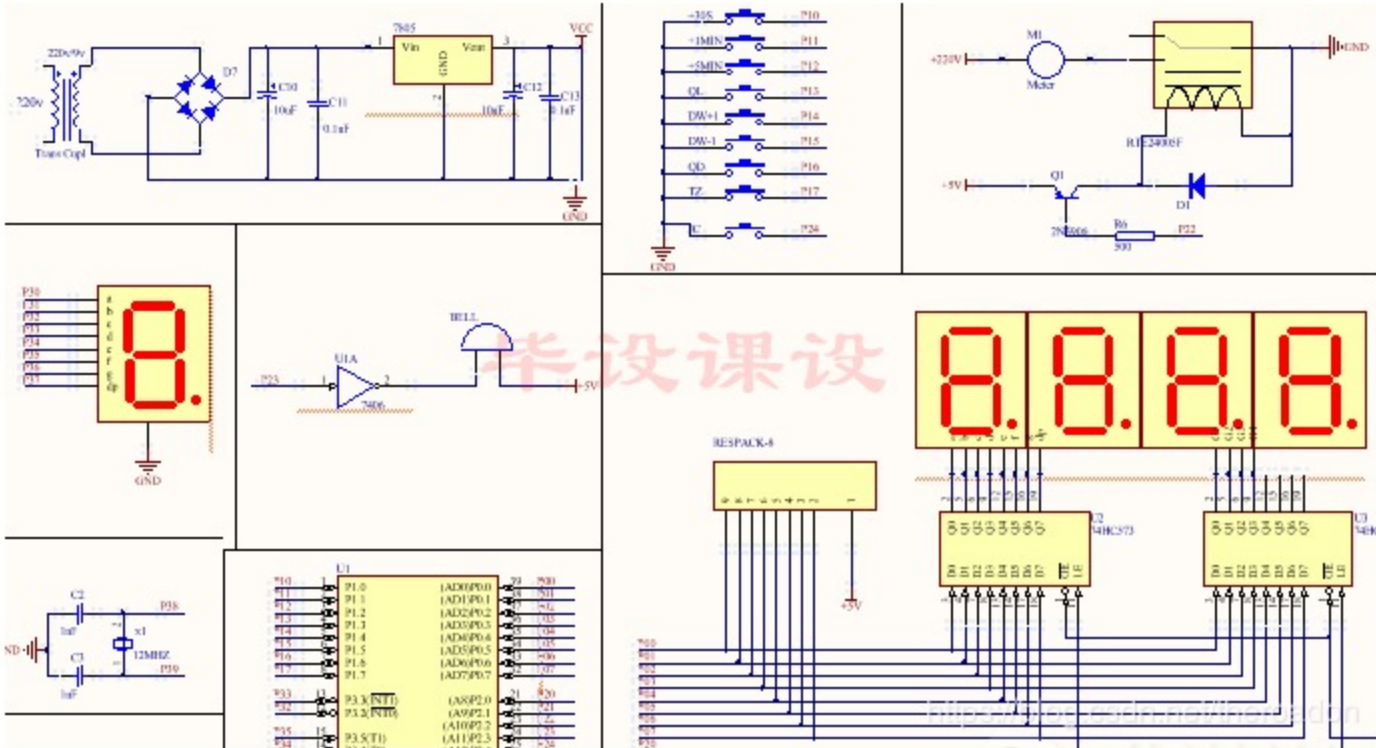


029【毕设课设】基于单片机微波炉加热箱系统设计，通过多个按键进行设定，包括预设的30s、1min、5min、加减档位，启停按键控制，数码管显示。包括的资料有仿真、程序、原理图等资料。

下载链接：<https://pan.baidu.com/s/1bMnNEv0cCAdTZ4xYCa3rtQ>

提取码：hj9e

复制这段内容后打开百度网盘手机App，操作更方便哦

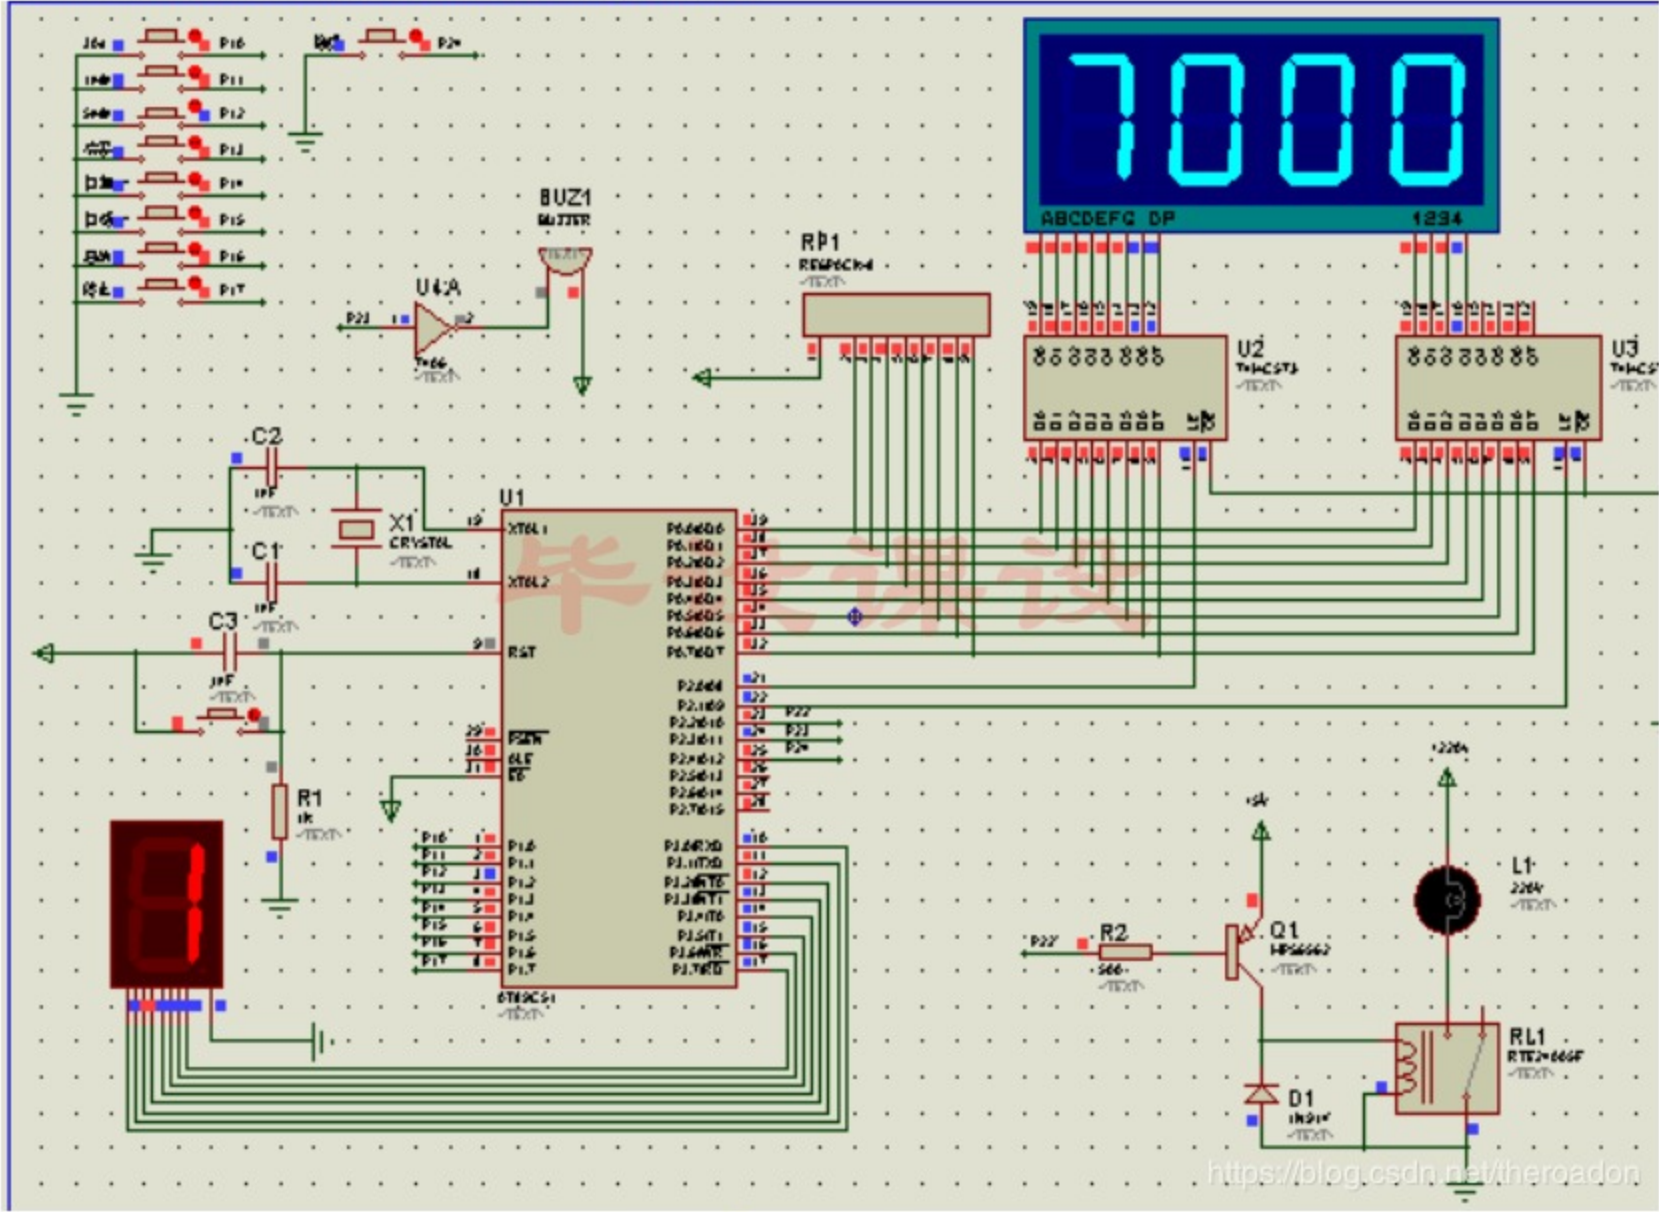

```
1 #include <reg51.h>
2 #define uint unsigned int
3 #define uchar unsigned char
4 uint dis[]={0x00,0x00,0x00,0x00};
5 uint pv=1,pv_j=6,pv_l=24; //定义 档位、加热时间、冷却时间（每个周期）
6 uint count_s=0; //记录定时时间
7 uint cyc0=20,cyc1=20; //为了计时一秒，定时器一次中断为50ms，20*50ms=1s
8 uchar codevalue[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f,0xff}; //七段数码管显示码，显示0~9和全亮
9 uchar codecho[]={0xfe,0xfd,0xfb,0xf7}; //位选码
10 sbit P10=P1^0; //引脚定义
11 sbit P11=P1^1;
12 sbit P12=P1^2;
13 sbit P13=P1^3;
14 sbit P14=P1^4;
15 sbit P15=P1^5;
16 sbit P16=P1^6;
17 sbit P17=P1^7;
18 sbit duan=P2^0;
19 sbit wei=P2^1;
20 sbit P22=P2^2;
21 sbit P23=P2^3;
22 sbit P24=P2^4;
```

- 程序（核心文件）
- 仿真（核心文件）
- 开发资料
- 软件教程
- 原理图（核心文件）
- 注意事项
- 029【毕设课设】基于单片机微波炉加热
- 仿真图.png
- 原理图.png