


039【毕设课设】基于单片机16路抢答器仿真系统，可以通过按键设定抢答时间，并设定主持人开始功能按键，一个十六路抢答按键，抢答完成锁定，其他人再抢答会进行报警等功能。

下载链接: <https://pan.baidu.com/s/1bMnNEv0cCadTZ4xYCa3rtQ>

提取码: hj9e

复制这段内容后打开百度网盘手机App，操作更方便哦

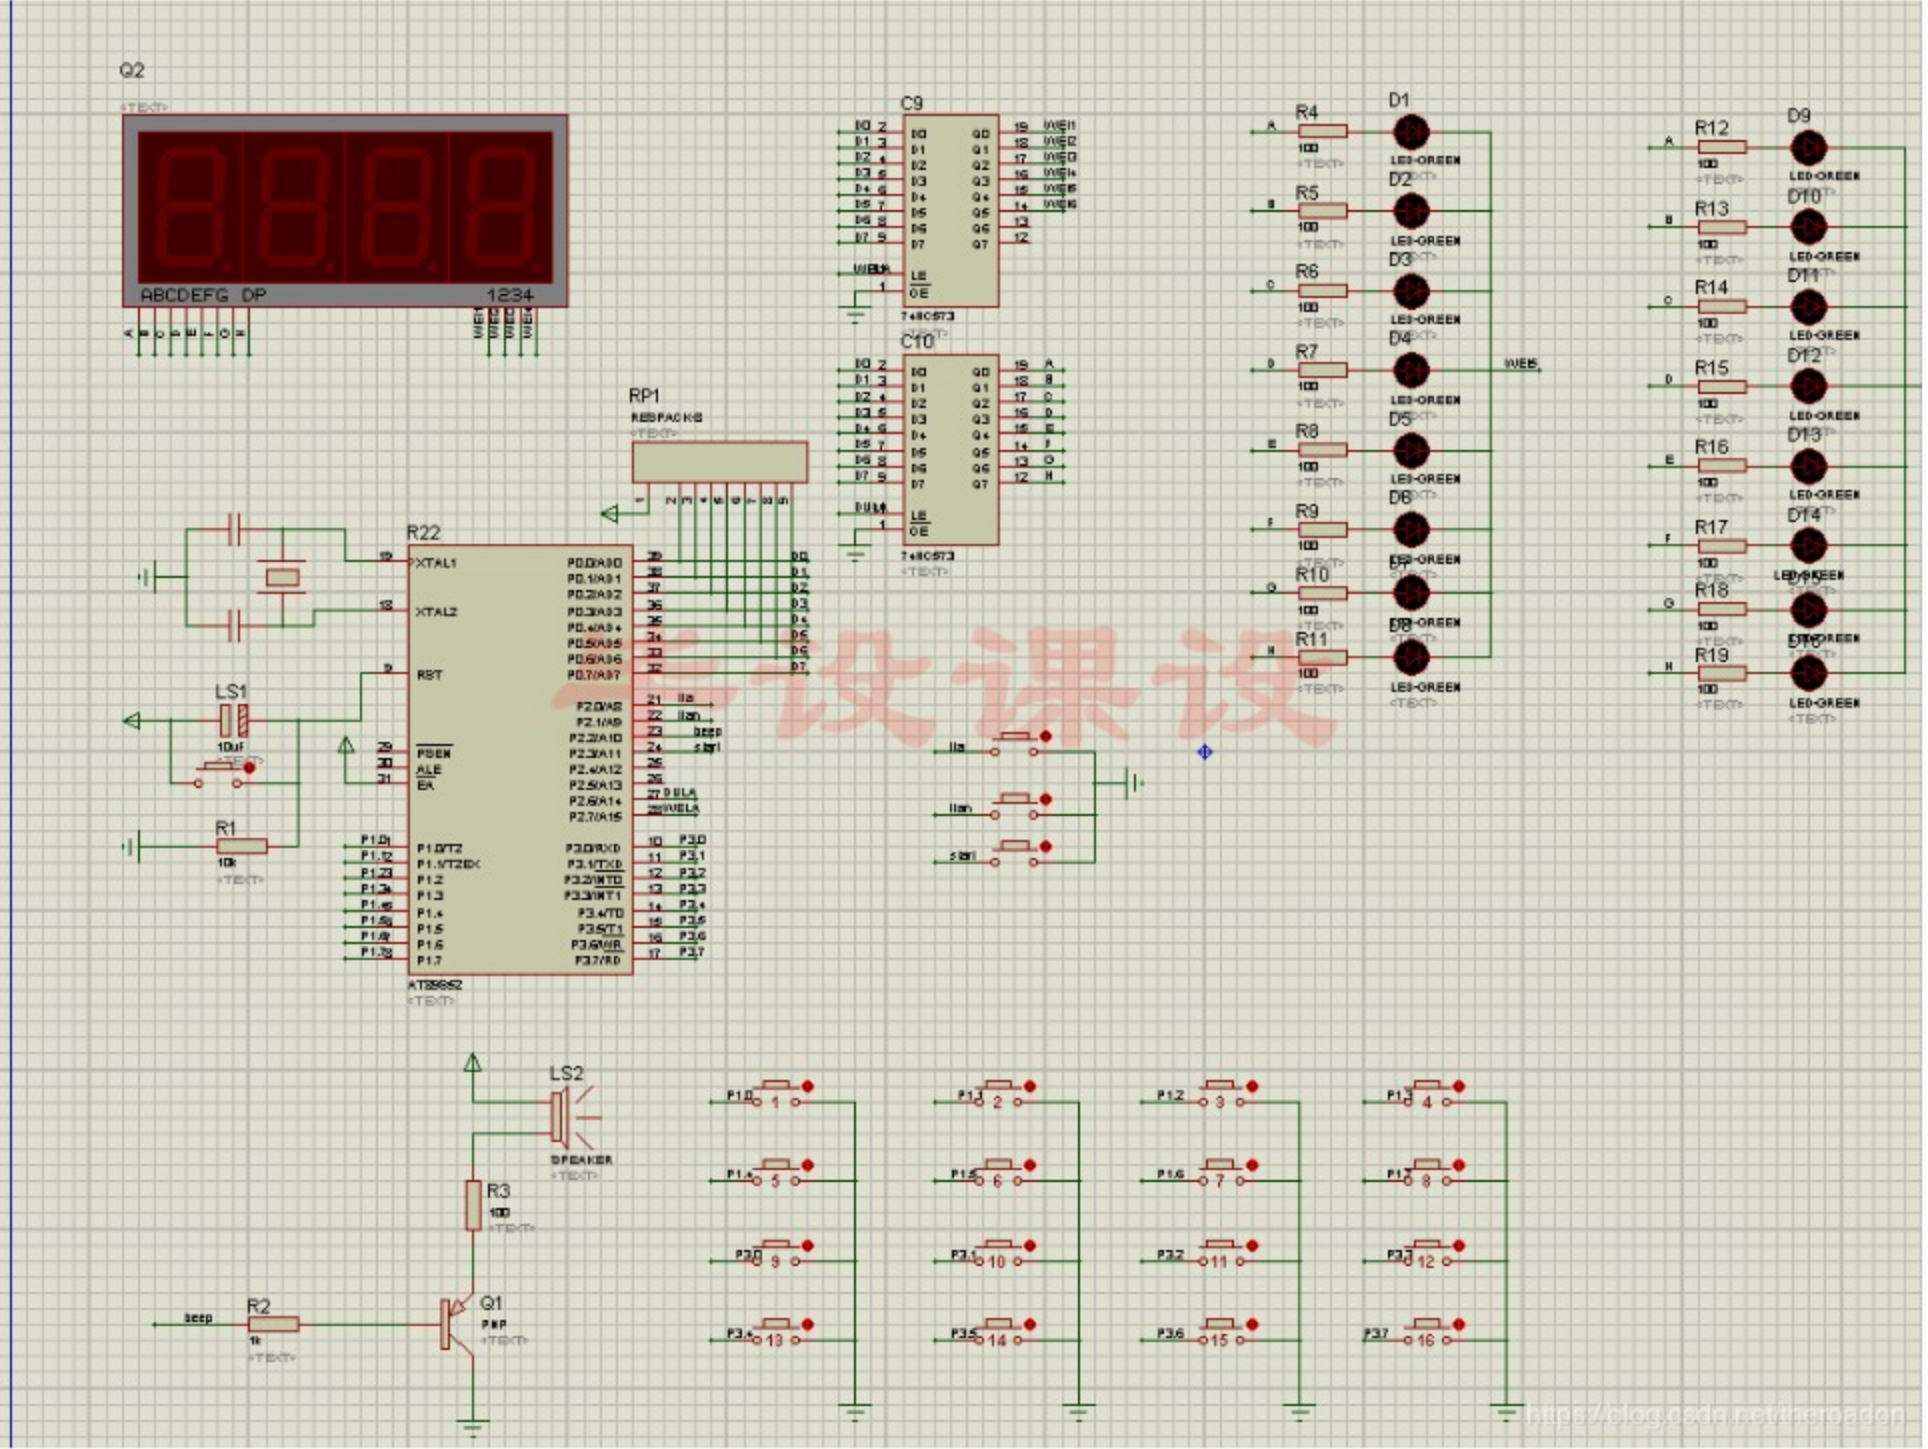

```
1 #include<reg52.h> //包含头文件，一般情况不需要改动，头文件包含特殊功能寄存器的定义
2 #define DataPort P0 //定义数据端口 程序中遇到DataPort 则用P0 替换
3 #define uchar unsigned char; //定义数据类型 程序中遇到unsigned char 则用uchar替换
4 #define uint unsigned int; //定义数据类型 程序中遇到unsigned int 则用uint替换
5 sbit add=P2^0;
6 sbit jian=P2^1;
7 sbit beep=P2^2; //定义报警输入端口
8 sbit start=P2^3;
9 sbit WEI=P2^7; //定义锁存使能端口 位锁存
10 sbit DUAN=P2^6; //定义锁存使能端口 段锁存
11 sbit key1=P1^0;
12 sbit key2=P1^1;
13 sbit key3=P1^2;
14 sbit key4=P1^3;
15 sbit key5=P1^4;
16 sbit key6=P1^5;
17 sbit key7=P1^6;
18 sbit key8=P1^7;
19 sbit key9=P3^0;
20 sbit key10=P3^1;
21 sbit key11=P3^2;
22 sbit key12=P3^3;
23 sbit key13=P3^4;
24 sbit key14=P3^5;
25 sbit key15=P3^6;
26 sbit key16=P3^7;
27 uchar code dofly_DuanMa[10]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f}; // 显示段码值0~9
28 uchar code dofly_WeiMa[10]={0xfe,0xfd,0xfb,0xf7,0xef,0xdf,0xbf,0x7f}; // 分别对应相应的数码管点亮,即位码
29 uchar code table[]={0x01,0x02,0x04,0x08,0x10,0x20,0x40,0x80};
30 uchar TempData[8]; //存储显示值的全局变量
31 //函数声明
32 void DelayUs2x(unsigned char t);
33 void DelayMs(unsigned char t);
```

名称	
程序	
仿真	
开发资料	
软件教程	
注意事项	
039【毕设课设】基于单片机16路抢答器...	
仿真.png	
基于单片机的抢答器设计.doc	
解压方法.txt	
要求.txt	