


043 【毕设课设】基于单片机双路压力监测报警系统，实现的是双路压力检测，通过实时检测两路压力模拟信号，在数码上进行显示。并可以通过按键设定报警值，当传感器检测的值超限则进行声光报警。包含的电路有显示电路、两路检测电路、声光报警电路、键盘电路、单片机控制电路。

下载链接：<https://pan.baidu.com/s/1bMnNEv0cCAdTZ4xYCa3rtQ>

提取码：hj9e

复制这段内容后打开百度网盘手机App，操作更方便哦

也可以主页下载

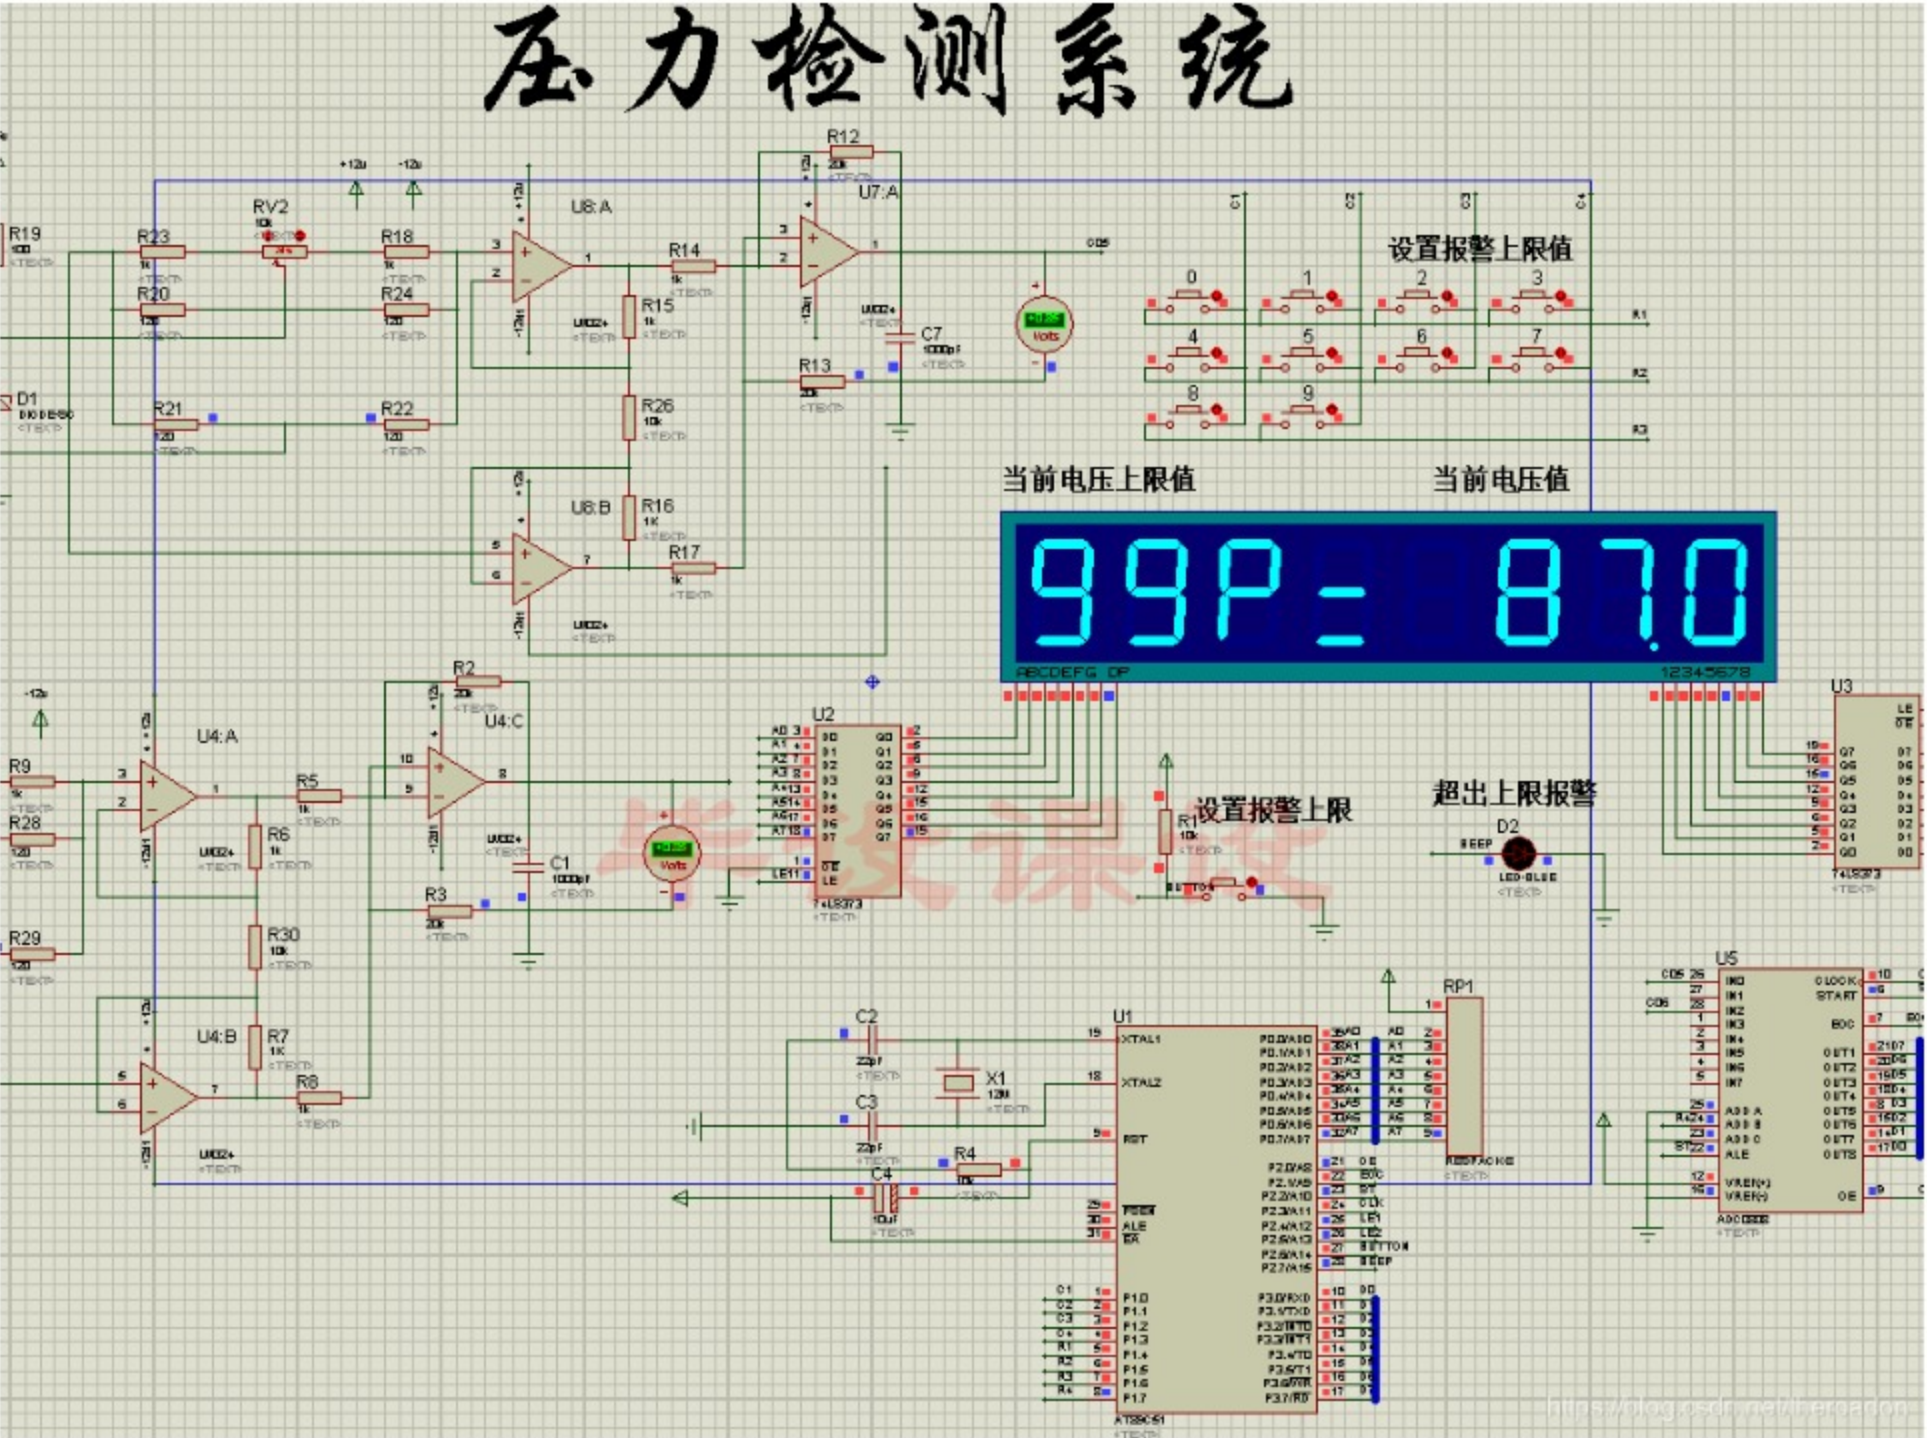

```
1 #include<reg51.h>
2 #include<absacc.h>
3 #include<intrins.h>
4 #define uchar unsigned char
5 #define uint unsigned int
6 #define a DWORD [0x40]
7 #define b DWORD [0x50]
8
9 /***** 函数声明部分 *****/
10 void jianpan1(void);
11 void jianpan2(void);
12 void DelayMS(uint x);
13 void int_CHANGE(uint y);
14 void Display1(void);
15 void Display2(void);
16 void beep(void);
17
18 uchar code ledtab[]={0x3F,0x06,0x5B,0x4F,0x66,0x6D,0x7D,0x07,0x7F,0x6F}; //0~9共阴字型码
19 uchar data ledbuf[8]={0x6f,0x6f,0x73,0x48,0x00,0x00,0x00,0x00}; // 初始显示P=(数据缓冲区)
20 sbit OE=P2^0;
21 sbit EOC=P2^1;
22 sbit ST=P2^2;
```

- 程序 (核心文件)
- 仿真 (核心文件)
- 开发资料
- 软件教程
- 注意事项
- 043 【毕设课设】基于单片机双路压力监...
- 仿真图.png
- 解压方法.txt
- 使用说明.txt
- 使用者必读.doc