


046【毕设课设】基于单片机公交安全预警系统仿真设计，通过三路传感器进行检测，注：A.CO Over Limit..表示co超限；B.Safe Attention 表示有乘客伸出窗外；C.Car Attention 下车时后方有来车。通过LCD进行显示当前预警系统状态。包含的电路有显示电路，电源电路，三路传感器电路。

下载链接：<https://pan.baidu.com/s/1bMnNEv0cCAdTZ4xYCa3rtQ>

提取码：hj9e

复制这段内容后打开百度网盘手机App，操作更方便哦

也可以主页下载

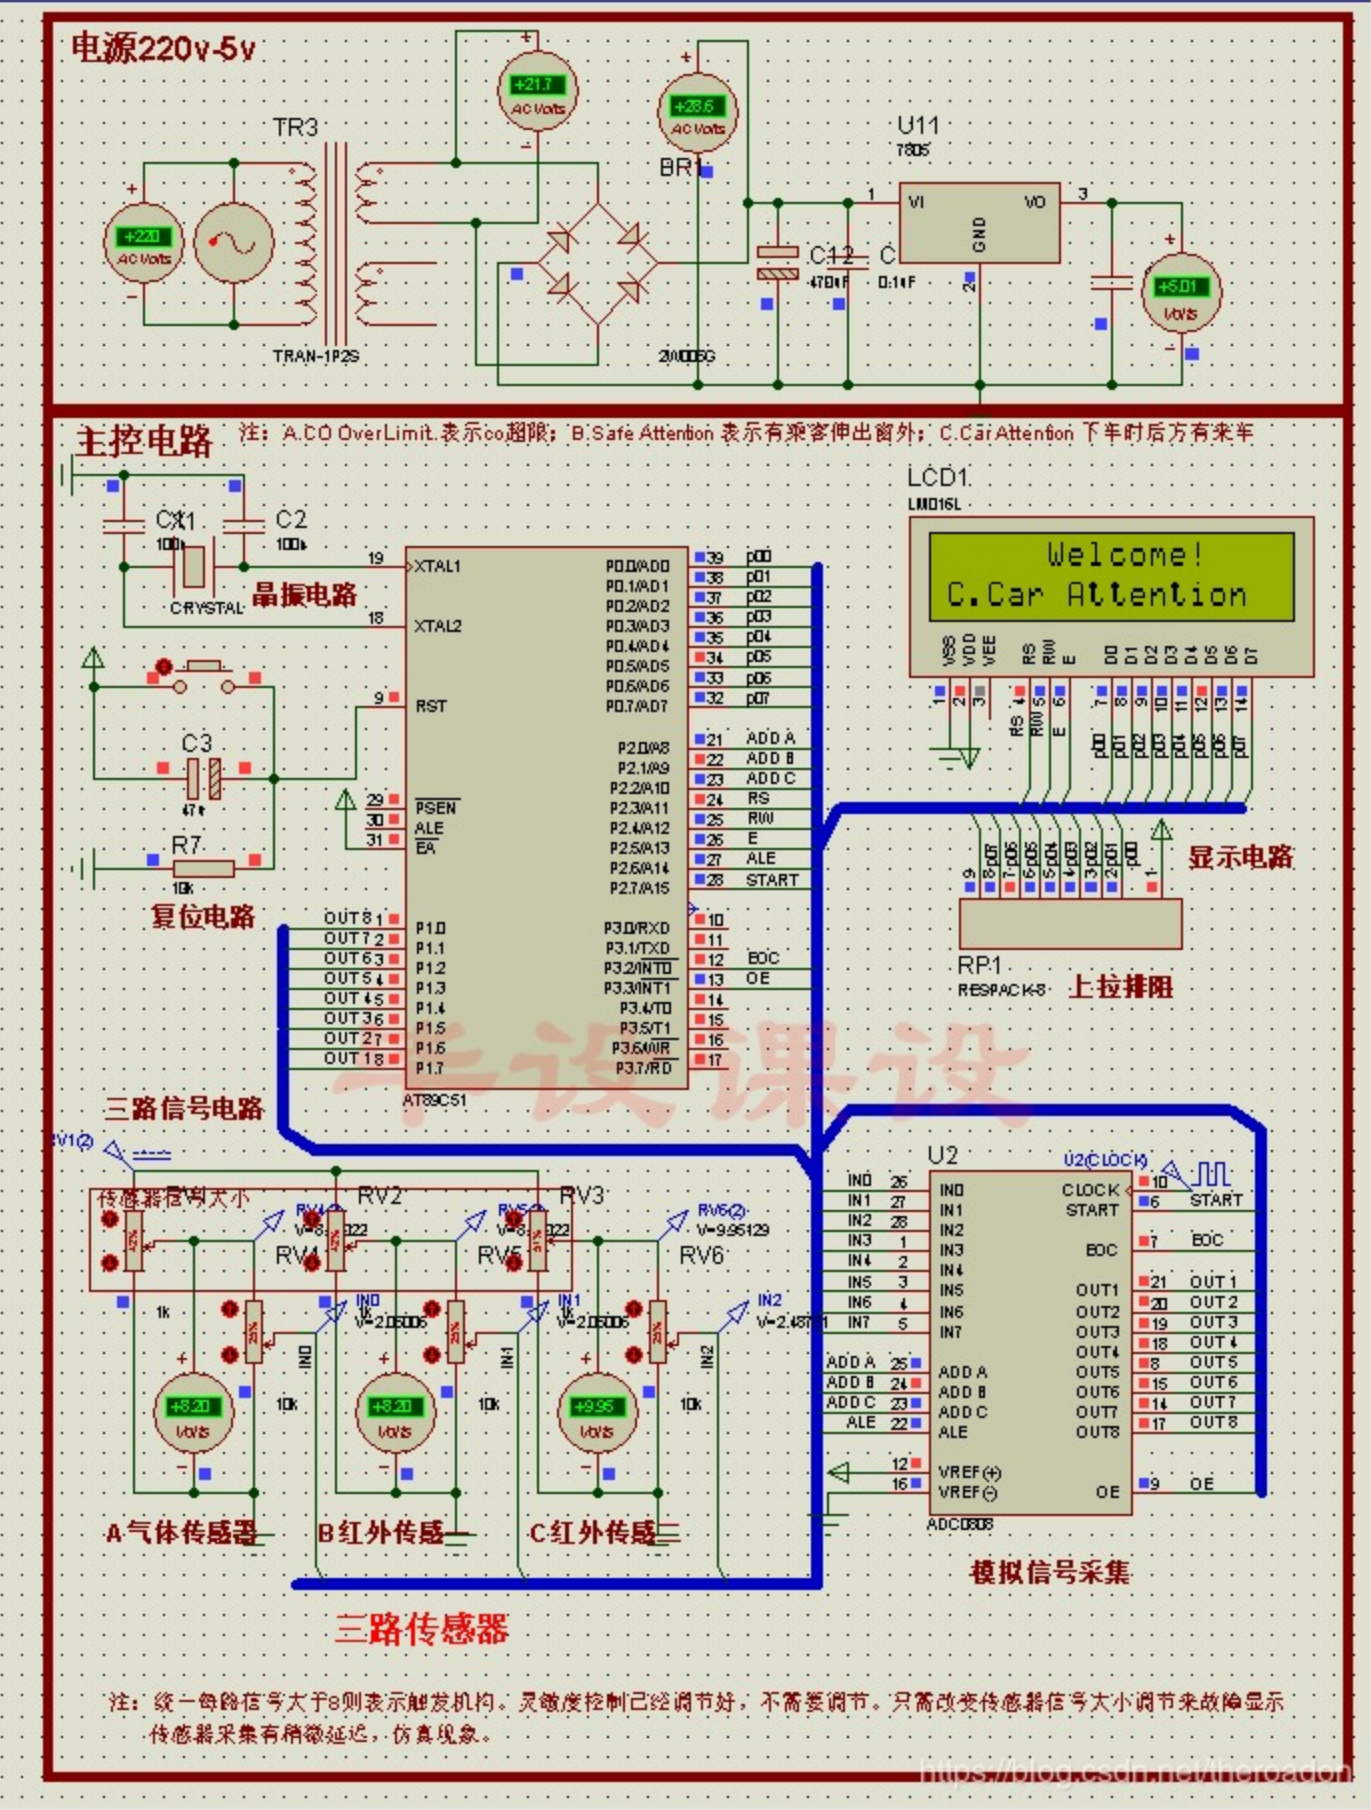

```
1 #include <reg52.h> /* 包含头文件 */
2 #include <math.h>
3 #include "uart.h"
4 #include "display.h"
5 #define uint unsigned int
6 #define uchar unsigned char /* 宏定义 */
7 sbit ale = P2 ^ 6;
8 sbit start = P2 ^ 7;
9 sbit eoc = P3 ^ 2;
10 sbit oe = P3 ^ 3; /* 定义adc0809的控制引脚 */
11 sbit adda = P2 ^ 0;
12 sbit addb = P2 ^ 1;
13 sbit addc = P2 ^ 2; /* adc0809的地址引脚 */
14
15 sbit key1 = P3 ^ 4;
16 sbit key2 = P3 ^ 5;
17 unsigned long voltdata[8];
18 uint realvolt, i, j, k, l, t, sum, a[5]; /* 定义全局变量 */
19 unsigned char CH;
20 uchar add; /* 地址变量 */
21 uchar TxBuf[8]; /* 四个显示的位 */
22 unsigned char t0Count;
23 unsigned char flagAu = 1;
```

- 程序 (核心文件)
- 仿真 (核心文件)
- 开发资料
- 软件教程
- 注意事项
- 046【毕设课设】基于单片机公交安全预..
- 仿真截图.png
- 解压方法.txt
- 论文降重秘籍.pdf
- 使用者必读.doc
- 演示视频.mp4
- 元器件清单.CSV
- 原理图.pdf