


该LED 智能照明控制系统由光敏模块电路、MCU电路、DS1302时钟电路、1602液晶显示电路和LED灯显示电路等构成。可以实现万年历时间的调整，可以实现车站开关灯的时间，同时依据当前环境的亮度改变，调整车站灯光的亮度。

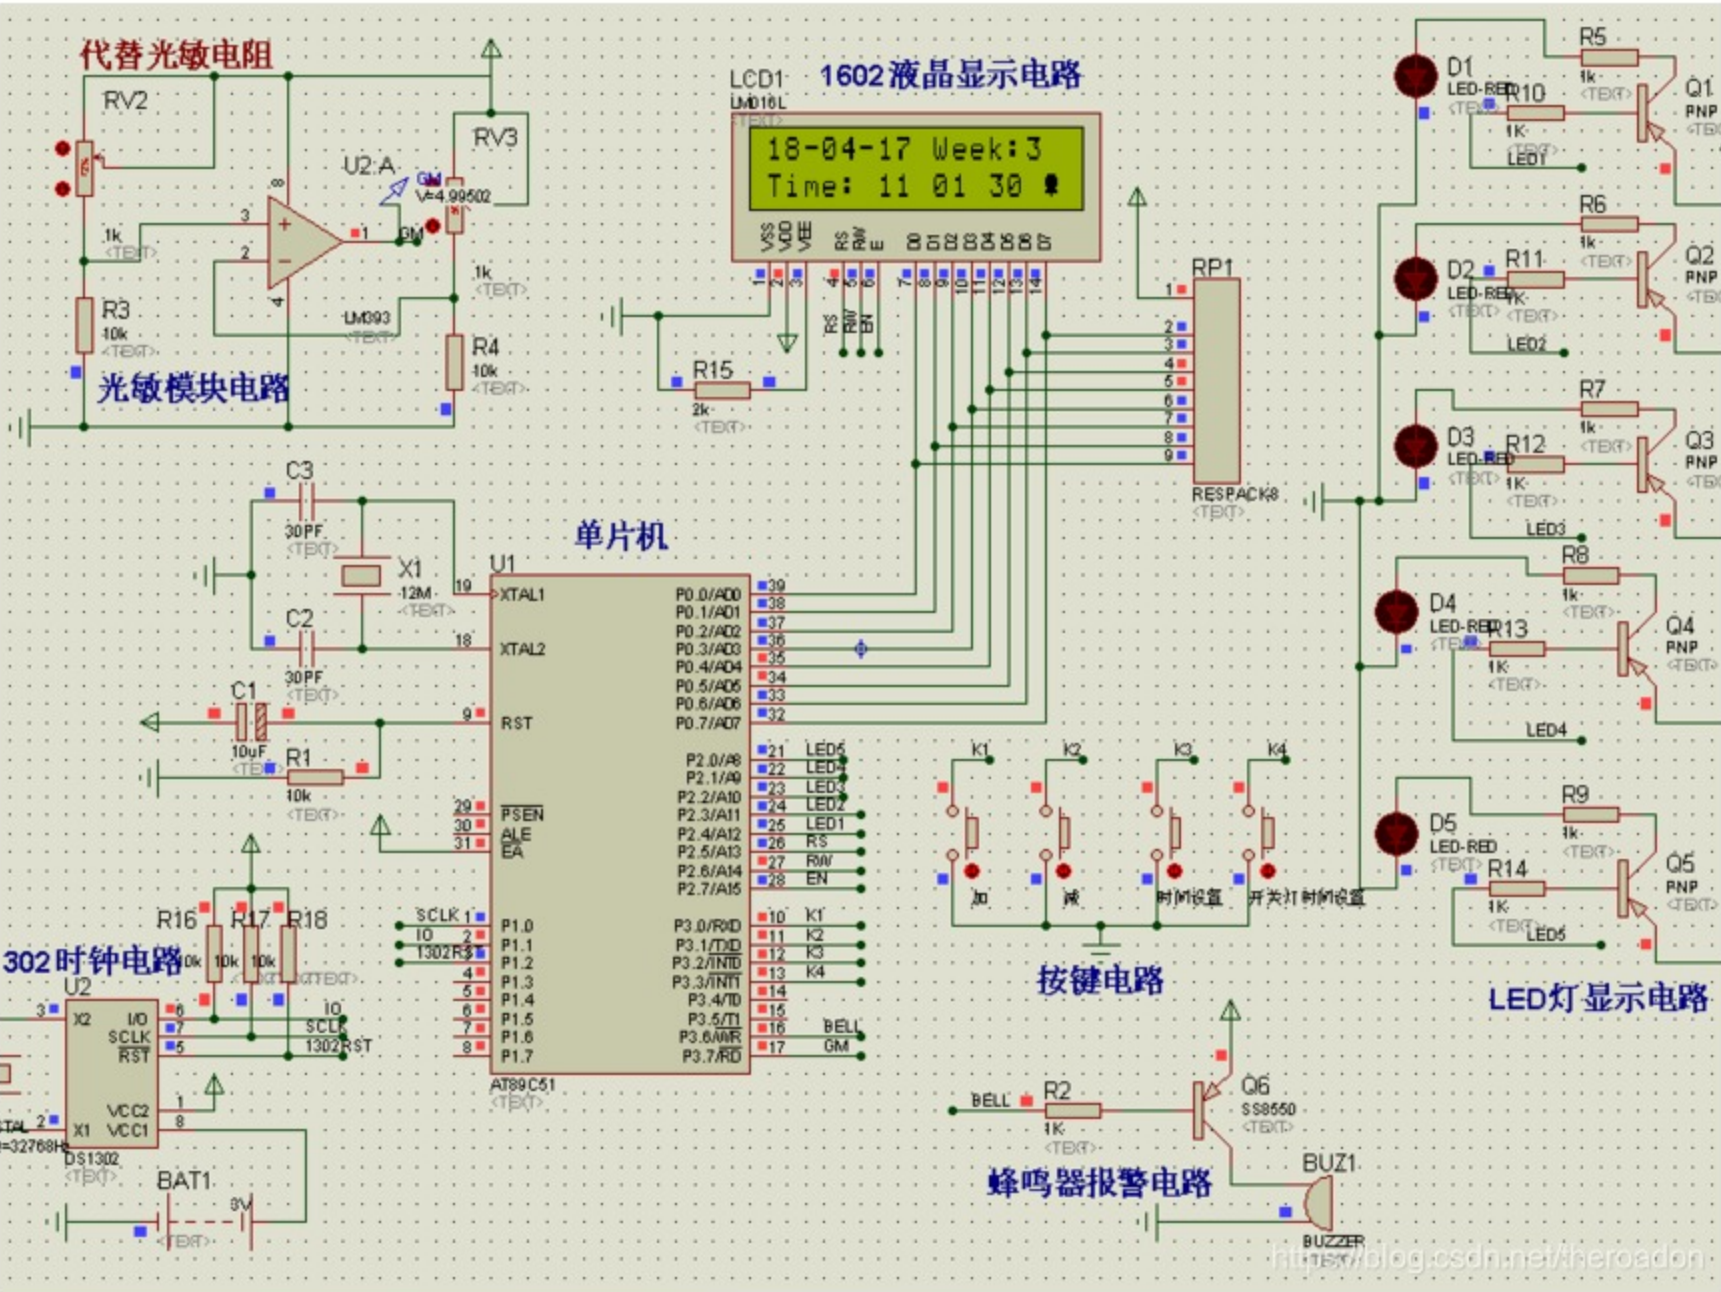

1 C程序-OK.zip - 360压缩 3.2正式版

添加

解压到

一键解压

删除

1 C程序-OK.zip\1 C程序-OK - 解包大小为 387.0 KB

名称

.. (上级目录)

1602.H

DS1302.H

KEYFUNCTION.H

ludeng

ludeng.hex

ludeng.lnp

ludeng.M51

ludeng.plg

ludeng.uvgui.Administrator

ludeng.uvgui_Administrator.bak

ludeng.uvopt

ludeng.uvproj

ludeng_uvopt.bak

ludeng_uvproj.bak

main.c

main.LST

main.OBJ

SET_ONTIME.H

main.c - 记事本

文件(F) 编辑(E) 格式(O) 查看(V) 帮助(H)

```
#include <reg52.h>
#include <intrins.h>
#include <1602.h>
#include <DS1302.h>
#include <Set_OnTime.h>
#include <KeyFunction.h>

uchar timecount=0,pwmcount=0; //定时器用

sbit light = P3^7; //光敏

bit Timeflag = 0,pwm_flag = 0; //进入开关时间段标志

void Light() //小灯程序
{
    if(Timeflag == 0)
    {
        // if(light == 0)//光线亮
        if(light == 1) //光线暗
        {
            LED1 = 0; //亮
            LED2 = 0;
            LED3 = 0;
            LED4 = 0;
            LED5 = 0;
            on_flag = 1;
        }
    }
    else
```

<https://blog.csdn.net/theroadon>