





1. 设计任务及具体内容

本课题要求通过WIFI控制空调的温度，包括控制器和模拟空调两部分。首先控制器部分由按键、单片机和WIFI模块组成，通过按键将信息发送给单片机，经由单片机处理后传输到WIFI模块。WIFI模块将信息发送到模拟空调部分，由模拟空调部分的WIFI模块接收信息，经单片机处理后，在液晶显示屏上显示当前控制的温度。提交作品实物+毕业设计论文。

2.功能

I 控制器部分： 按开/关按键（2个按键）后，模拟空调部分的液晶显示器亮，并显示默认设置温度(如26度)。通过“上”“下”按键控制温度的升降，温度控制范围为16-30度，低于16度和超过30度将不进行任何操作。

I 模拟空调部分： 每次调节温度的时候，液晶显示屏显示控制的温度。

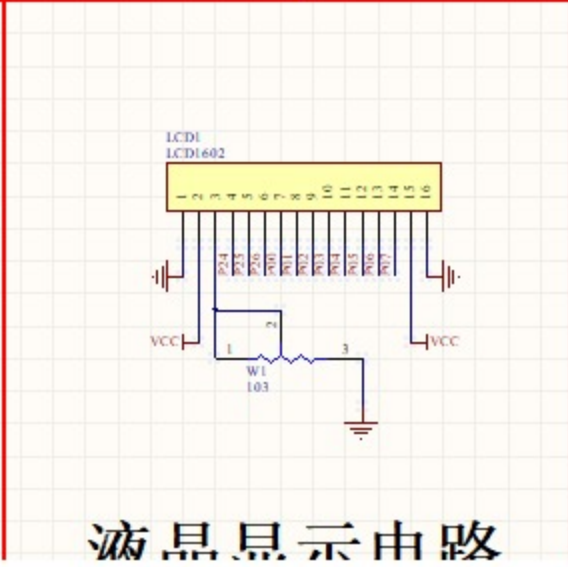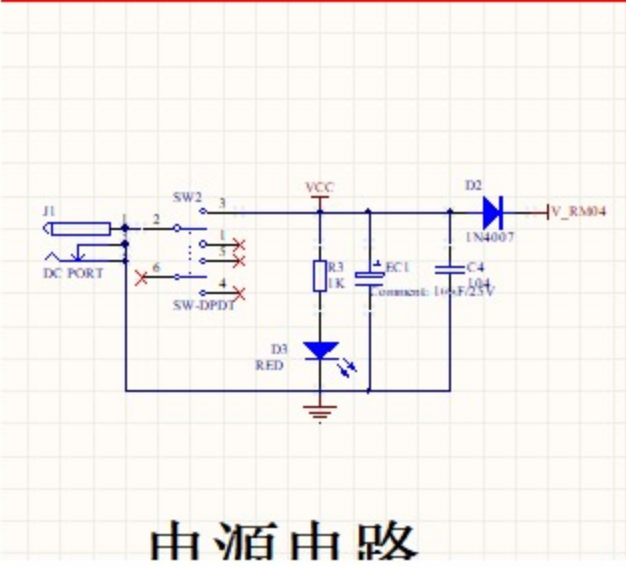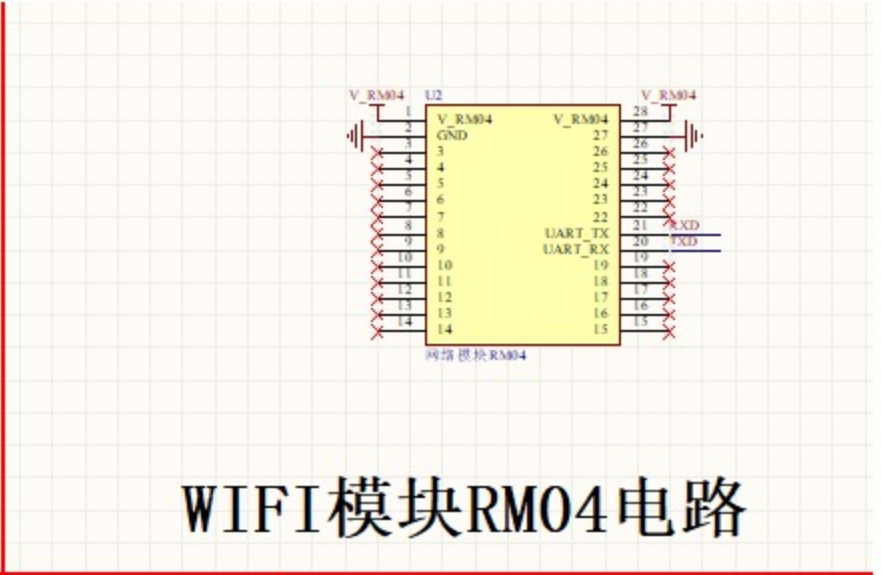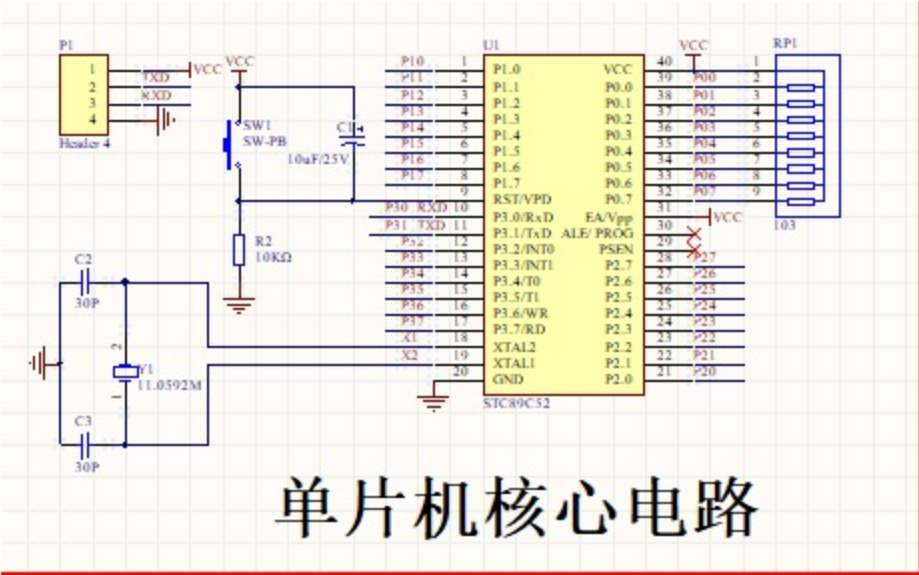

模拟空调部分设计

Title		
Size	Number	Revision
A4	05:blog.csdn.net/weixin_51254112	1

