



系统为基于超声波测距的液位计，具有液位测量、显示、警报功能。硬件分从机和主机两部分，从机与主机之间通过nRF24L01模块通信。

系统分从机和主机，从机负责测量并将数据通过2.4g 无线模块回传到主机，主机上可通过液晶显示相关数据，并可通过按键进行相关设置，设置参数可通过单片机片内EEPROM 保存。设置选项有液位计安装高度，液位警报上限及下限，是否报警等。

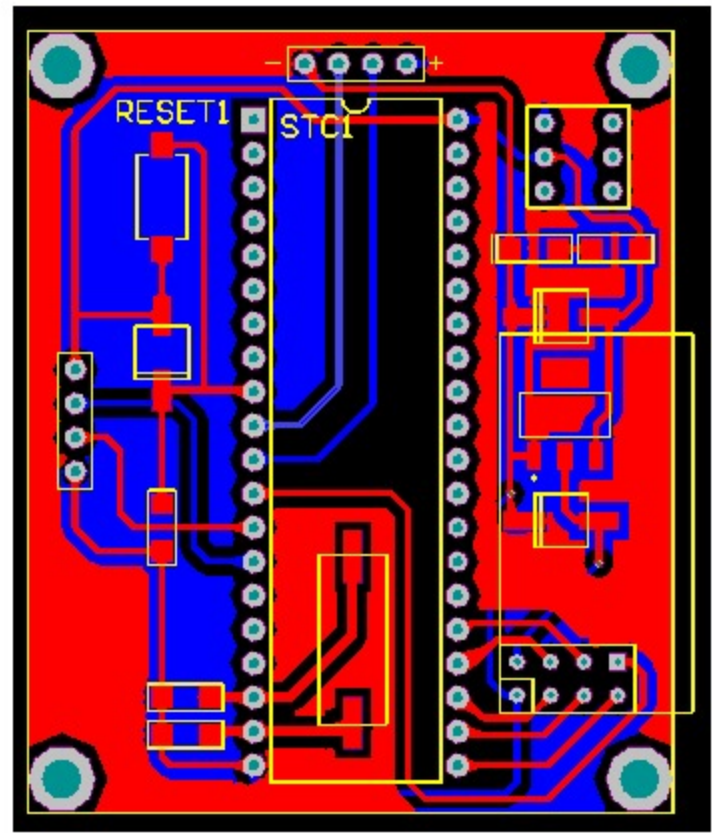

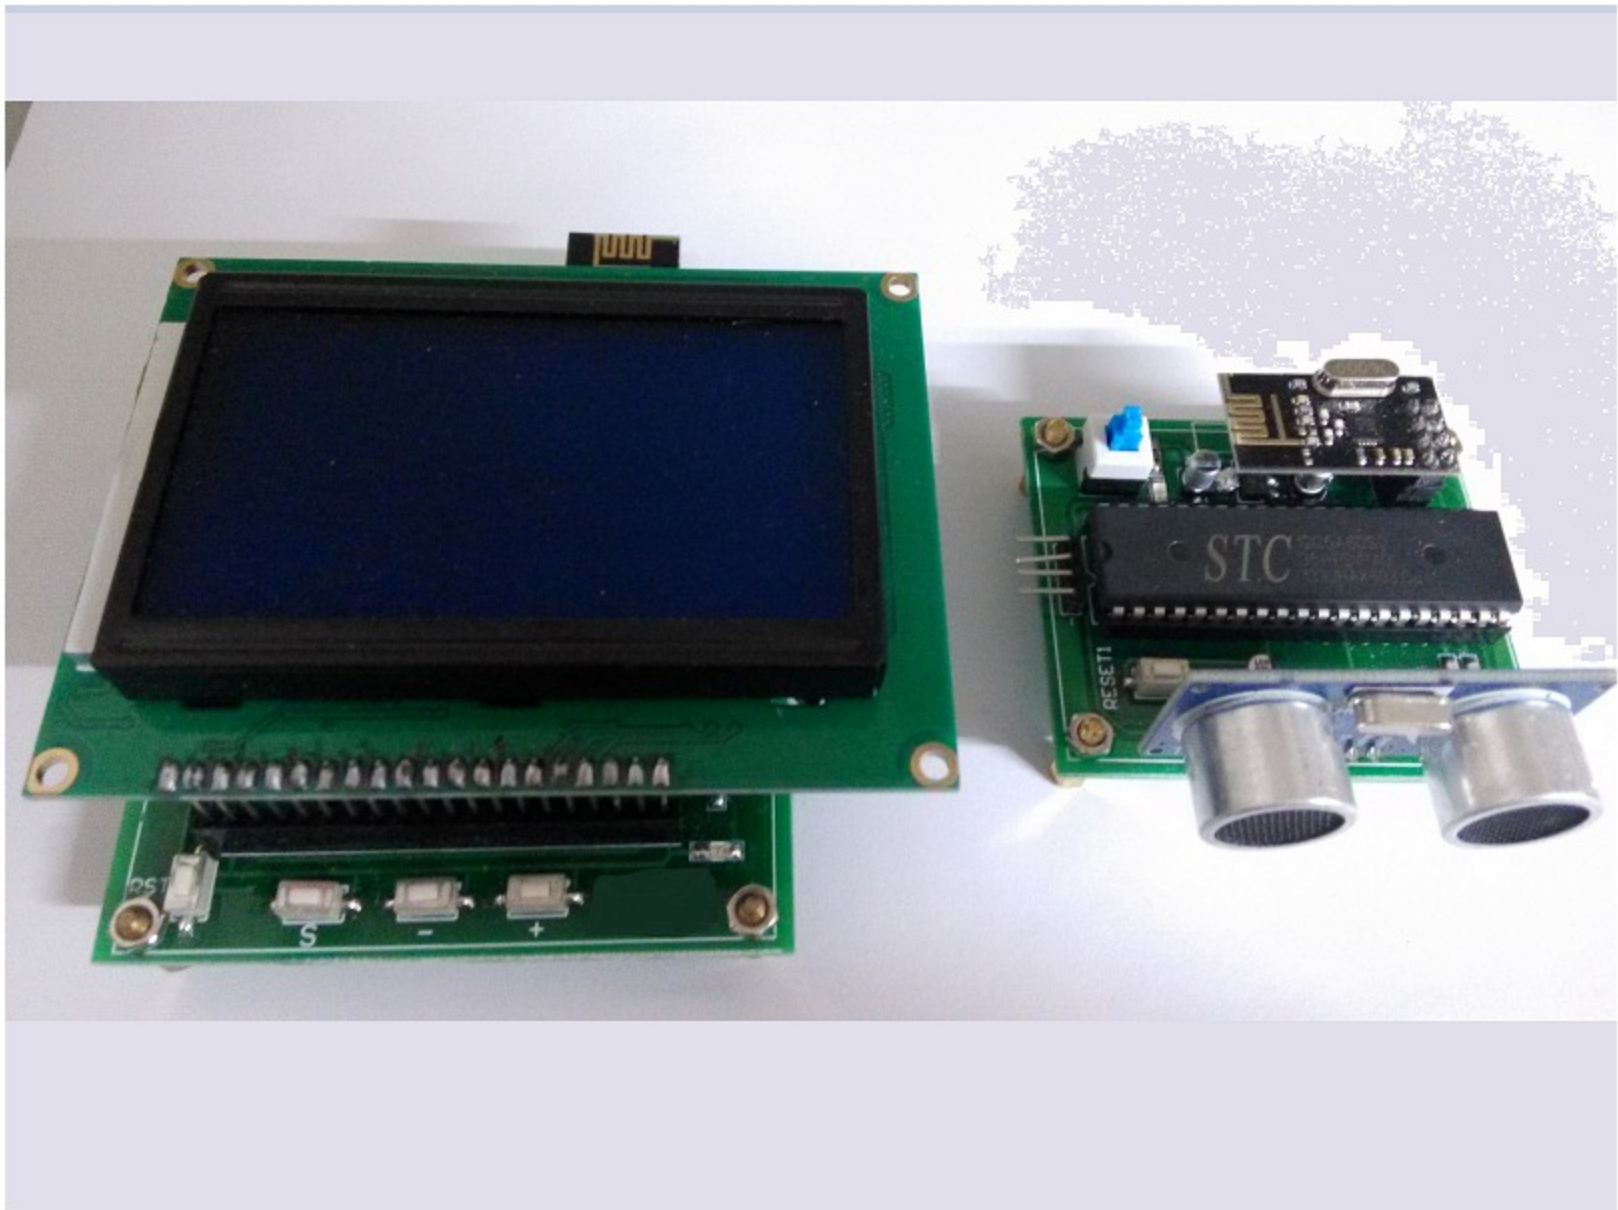

程序



电路



相关资料



(毕业设计) 超声波液位检测系统 (原理...



(毕业设计) 超声波液位检测系统 (原理...



(毕业设计) 超声波液位检测系统 (原理...



(毕业设计) 超声波液位检测系统 (原理...



0.png




1.png



2.png



3.png



4.png



说明.html