



本设计采用STC89C52单片机，通过ADC0832将模拟信号转变为数字信号，光敏电阻检测光线，可以实现白天两灯一直亮，晚上两灯闪烁的警示灯效果。

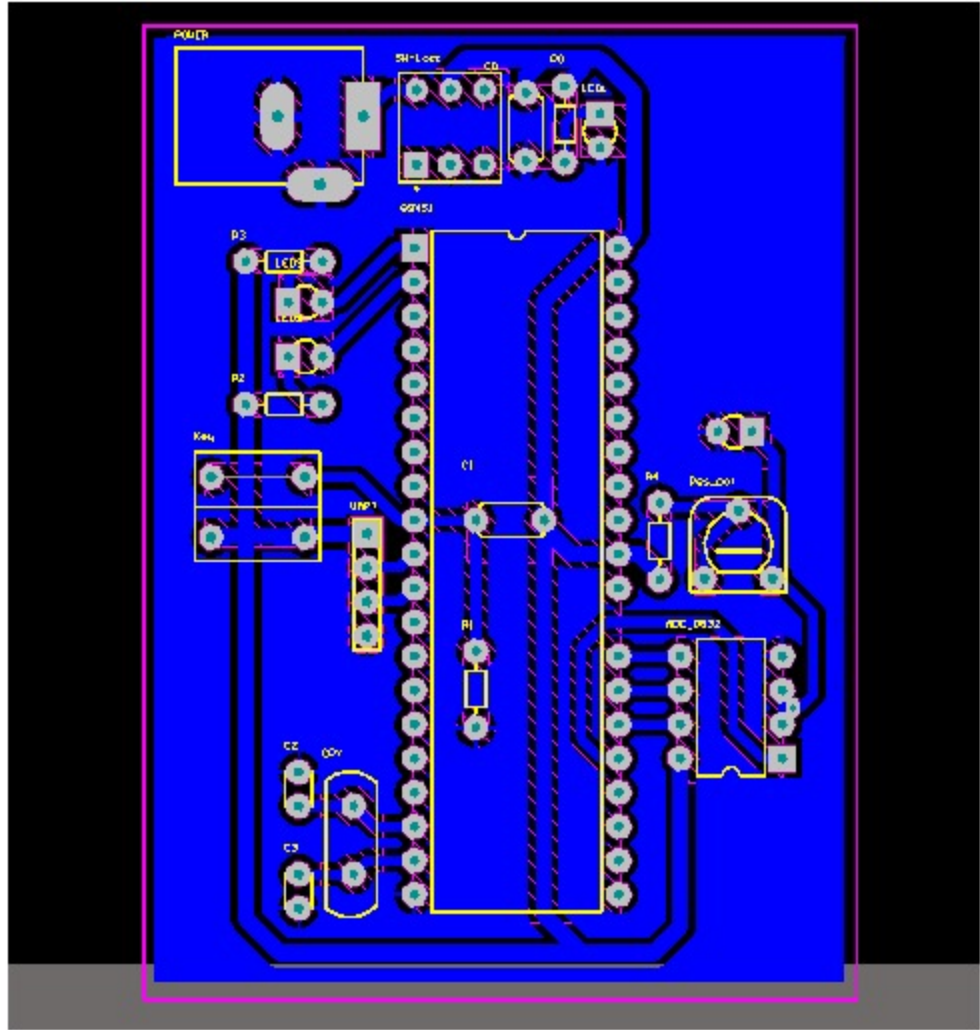

```
1  #include "reg51.h"
2  #include "delay.h"
3  #include "adc0832.h"
4  sbit led1=P1^1;           //定义
5  sbit led2=P1^0;
6
7  uint dat;
8
9  main()
10 {
11     while(1)
12     {
13         dat=adc_0832_pass(0); //光照模拟量采集
14
15         if(dat<150)           //判断光照是否满足条件（是否为白天，如果是，则两灯恒亮）
16         {
17             led1=0;
18             led2=0;
19         }
20
21         else                   //如果不满足条件，则是晚上，两灯闪烁，频率约为6.667HZ
22         {
23             led1=1;
24             led2=1;
```

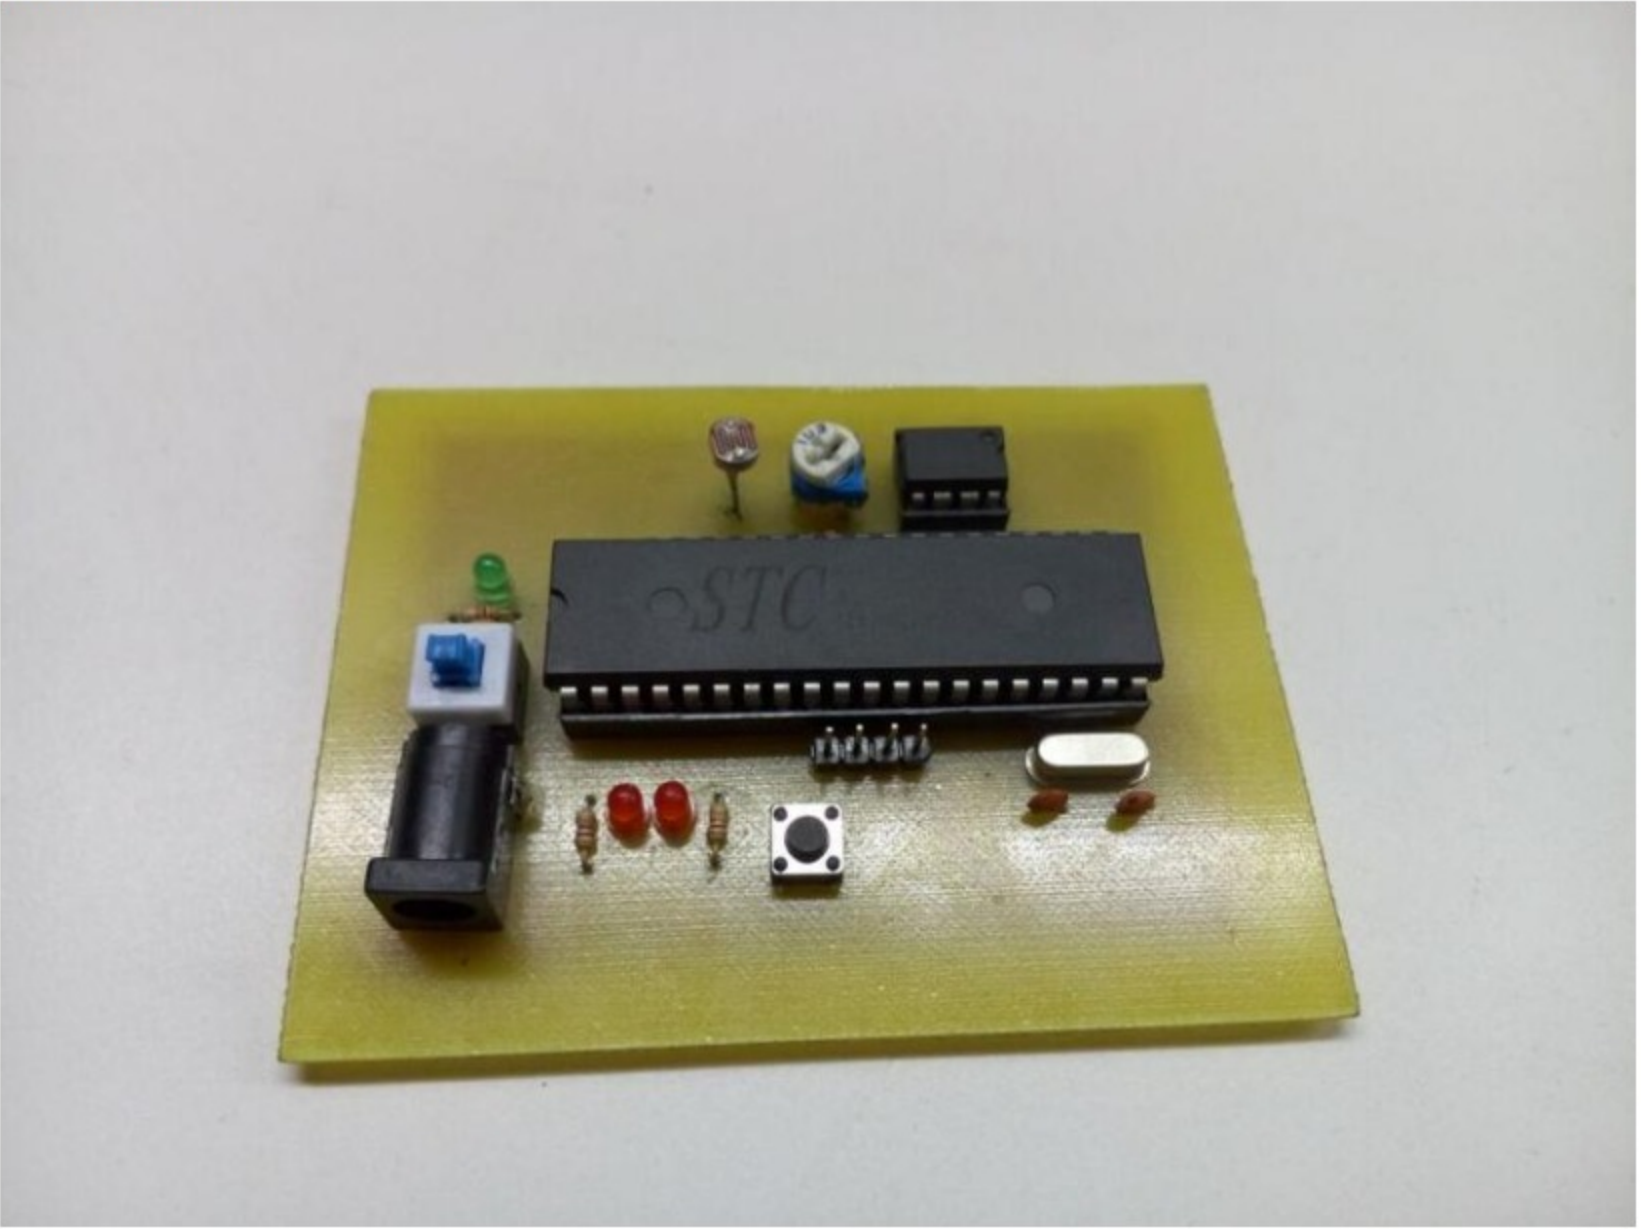

高版本格式



源程序



(毕业设计) 基于单片机的爆闪警示灯设...



(毕业设计) 基于单片机的爆闪警示灯设...



(毕业设计) 基于单片机的爆闪警示灯设...



0.png



1.png



2.png



3.png



说明.html