


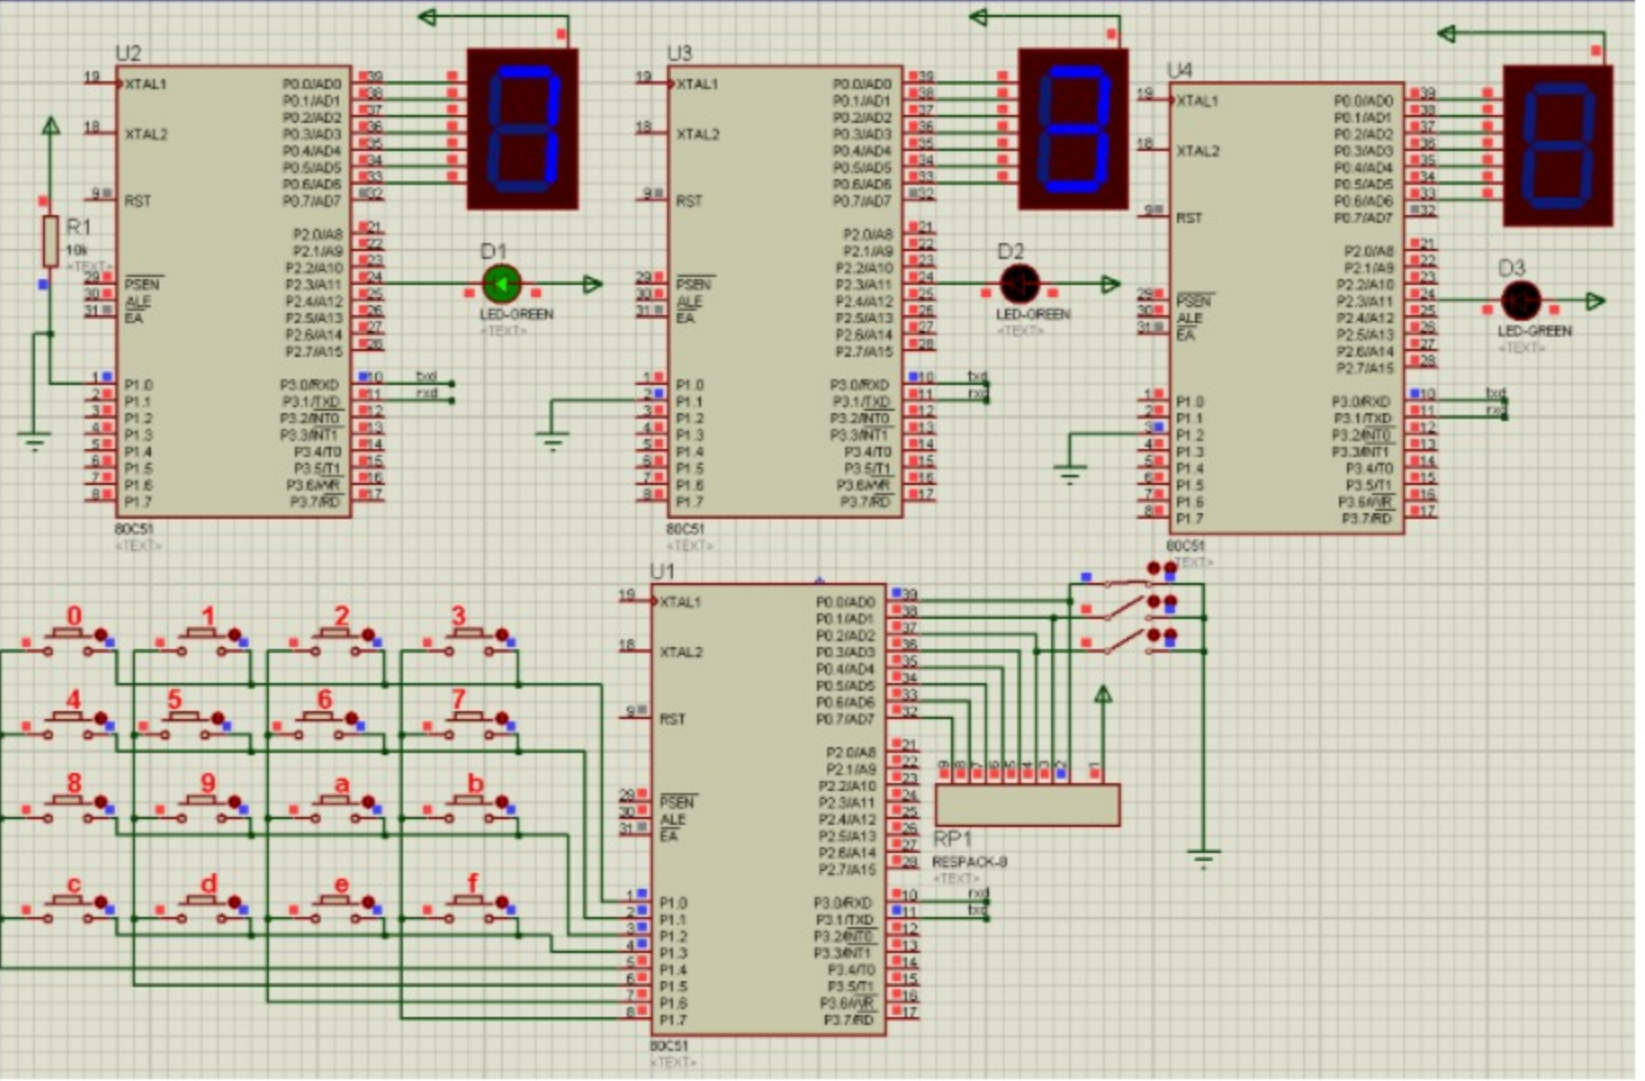

```
1  #include "PMPDataR.h"
2
3  unsigned char zu[]={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90,0x88,0x83,0xc6,0xa1,0x86,0x8d};
4  /* 延时t毫秒 */
5  void delay(uint t)
6  {
7      uint i;
8      while(t--)
9      {
10         /* 对于11.0592M时钟,约延时1ms */
11         for (i=0;i<125;i++)
12             {}
13     }
14 }
15
16 /* 发送数据函数 */
17 uchar recvddata()
18 {
19
20     /* 接收数据 */
21     while(!RI);
22     if (RB8==1)
23         return 0xee; // 若接收的为地址帧,则返回0xee
24     buf = SBUF;
25     RI = 0;
26     return 0; // 返回0
27 }
28
29 /* 串口初始化函数 */
30 void init_serial()
31 {
32     TMOD = 0x20; // 定时器T1使用工作方式2
33     TH1 = 250;
34     TL1 = 250;
35     TR1 = 1; // 开始计时
36     PCON = 0x80; // SMOD = 1
37     SCON = 0xd0;
```