


基于8086可控交通灯系统设计-protues仿真设计资料，分为手动和自动功能，可以手动控制交通灯东西、南北方向的红绿灯情况。

file edit bookmarks assembler emulator math ascii codes help

new open examples save compile emulate calculator convertor options help about

```
010 ID8255B EQU 22H
011 ID8255C EQU 24H
012 ID8255CT EQU 26H
013
014 ID8253A EQU 30H
015 ID8253B EQU 32H
016 ID8253C EQU 34H
017 ID8253CT EQU 36H
018
019 LNUM EQU 300
020 SNUM EQU 50
021
022
023
024 START: MOV AX, DATA
025         MOV DS, AX
026
027         MOV AX, STACK
028         MOV SS, AX
029         MOV AX, TOP
030         MOV SP, AX
031
032         MOV DX, ID8255CT
033         MOV AL, 81H ;10000001
```

https://blog.csdn.net/weixin_51254112

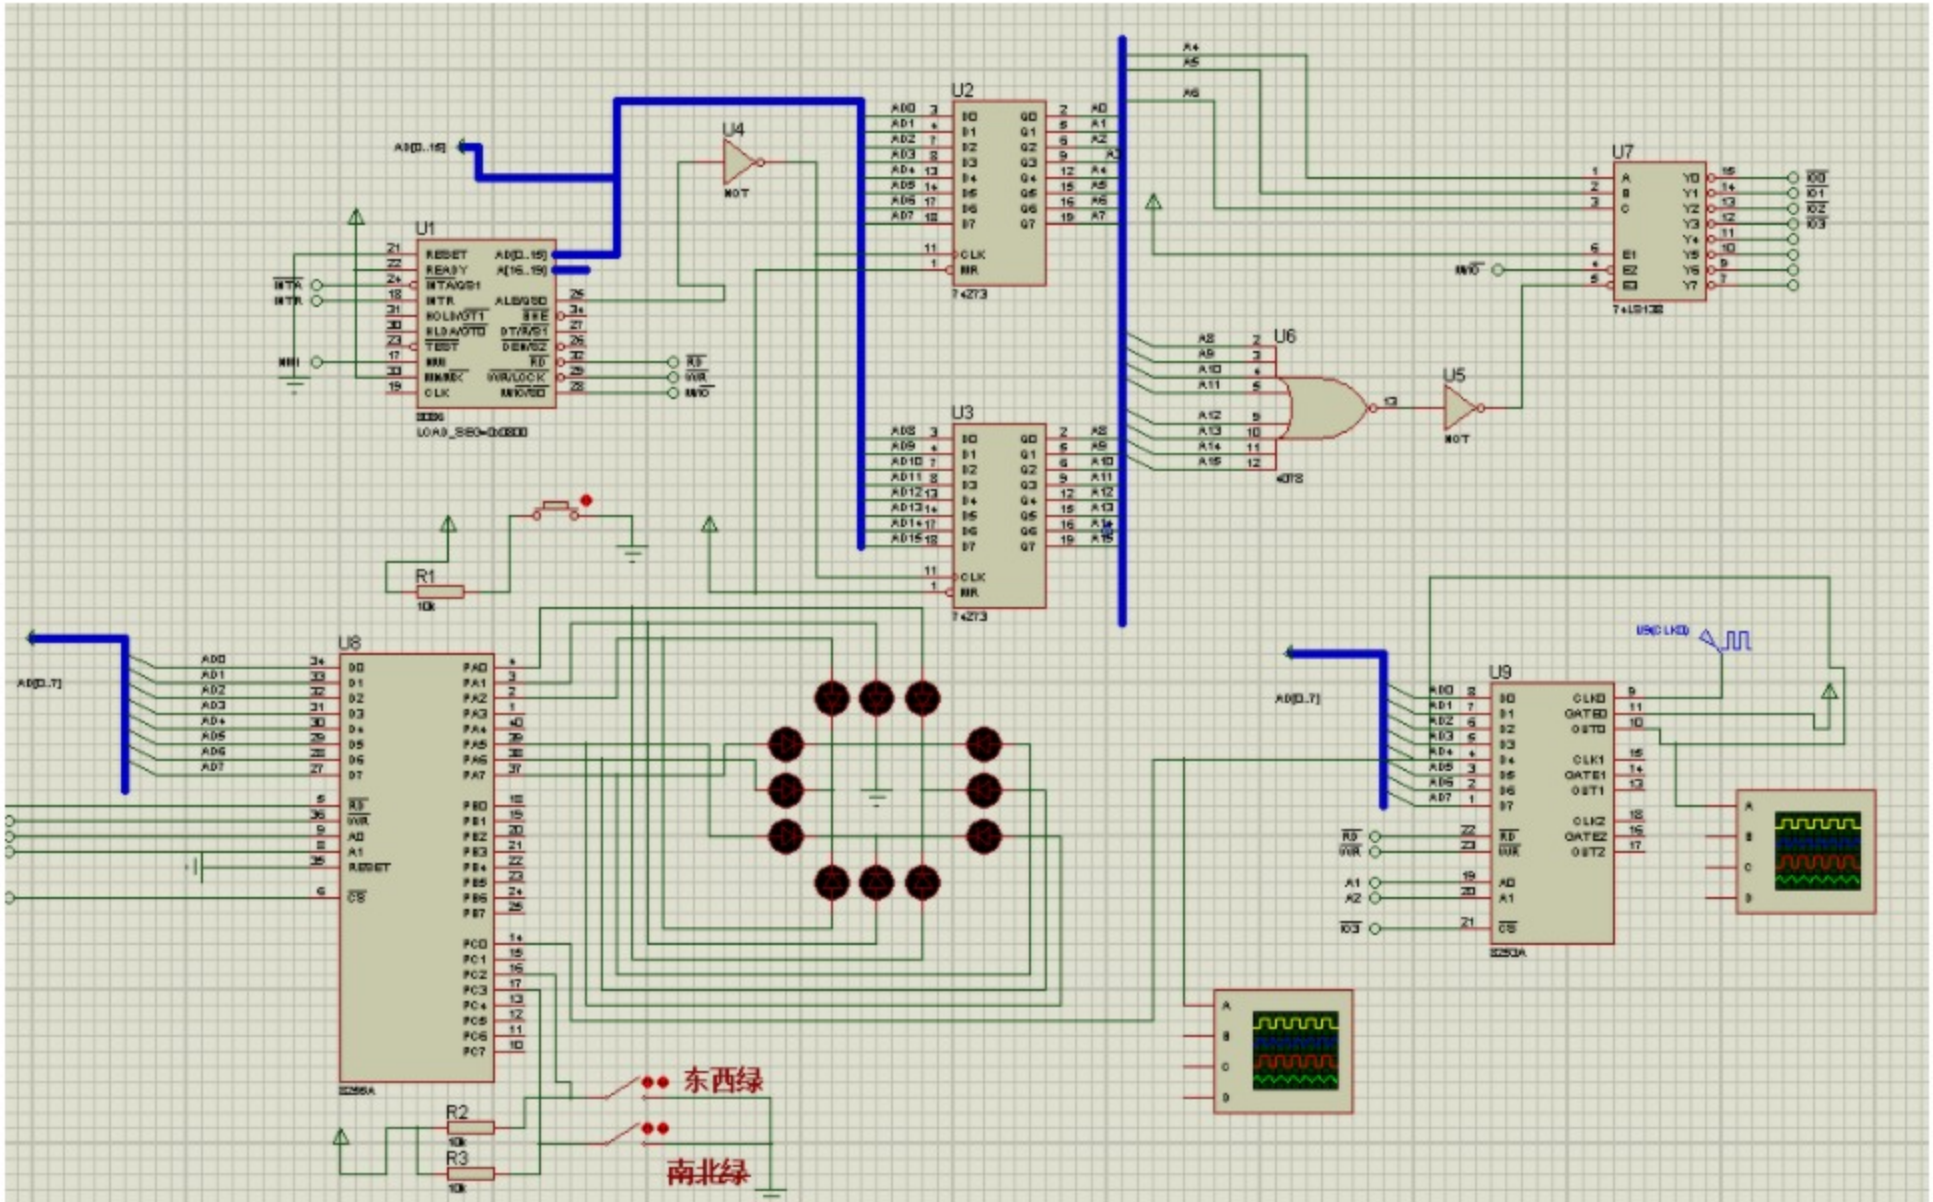

255A 的地址20h, 22H, 24H, 26H, 823地址30H~3FH 10号引脚链接地, 20连接电源

https://blog.csdn.net/weixin_51254112