


开始运行后，显示屏进入初始化界面，此时可以选择几种固定的倒计时，按下按键S1为向下选择，标号加1（比如初始时没有选中任何倒计时，按下S1后选择1.炖排骨，再按一次选择2.炖猪蹄），按下S2为向上选择，标号减1；被选中的倒计时显示为黑底白字，没被选中的为白底黑字，选中了2.炖猪蹄45分钟；当有倒计时被选中时（黑底白字），按下按键S3（“确认”键），则开始执行选中的倒计时；

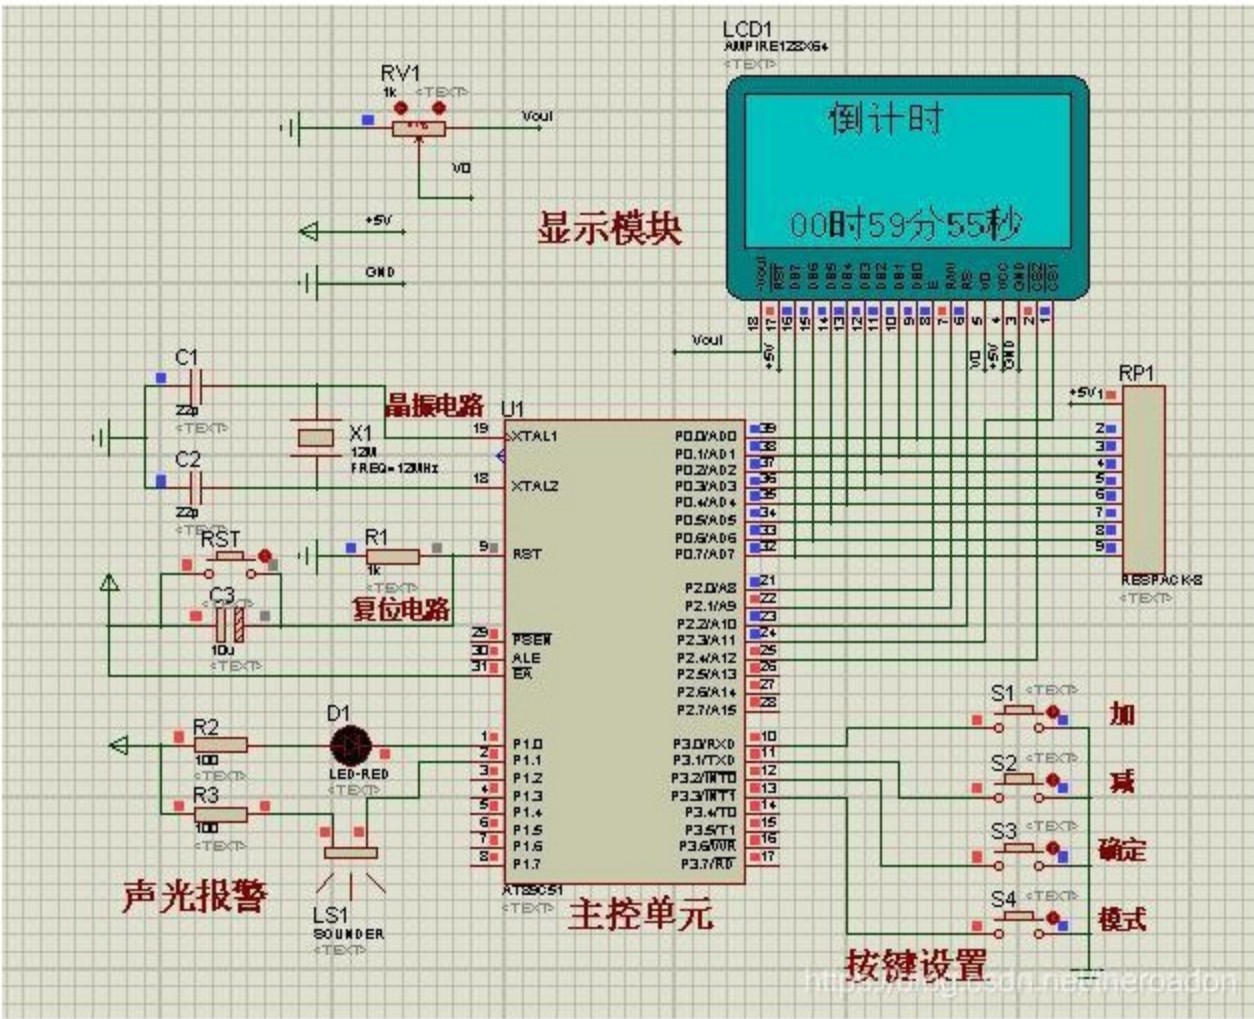

```

/*****
main文件，包含各个.h头文件
*****/

#include <reg52.h>
#include <intrins.h>
#include "delay.h"
#include "lcd12864.h"
#include "alarm.h"
#include "set.h"

//延时函数头文件
//12864显示头文件
//声光报警头文件
//按键检测头文件

unsigned char count = 0; //count每加1，代表定时器定时50ms

unsigned char second_cur = 0; //现在的时分秒
unsigned char mintue_cur = 0;
unsigned char hour_cur = 0;

unsigned char second_want = 0; //想达到的时分秒
unsigned char mintue_want = 0;
unsigned char hour_want = 0;

```

